



納入仕様図面

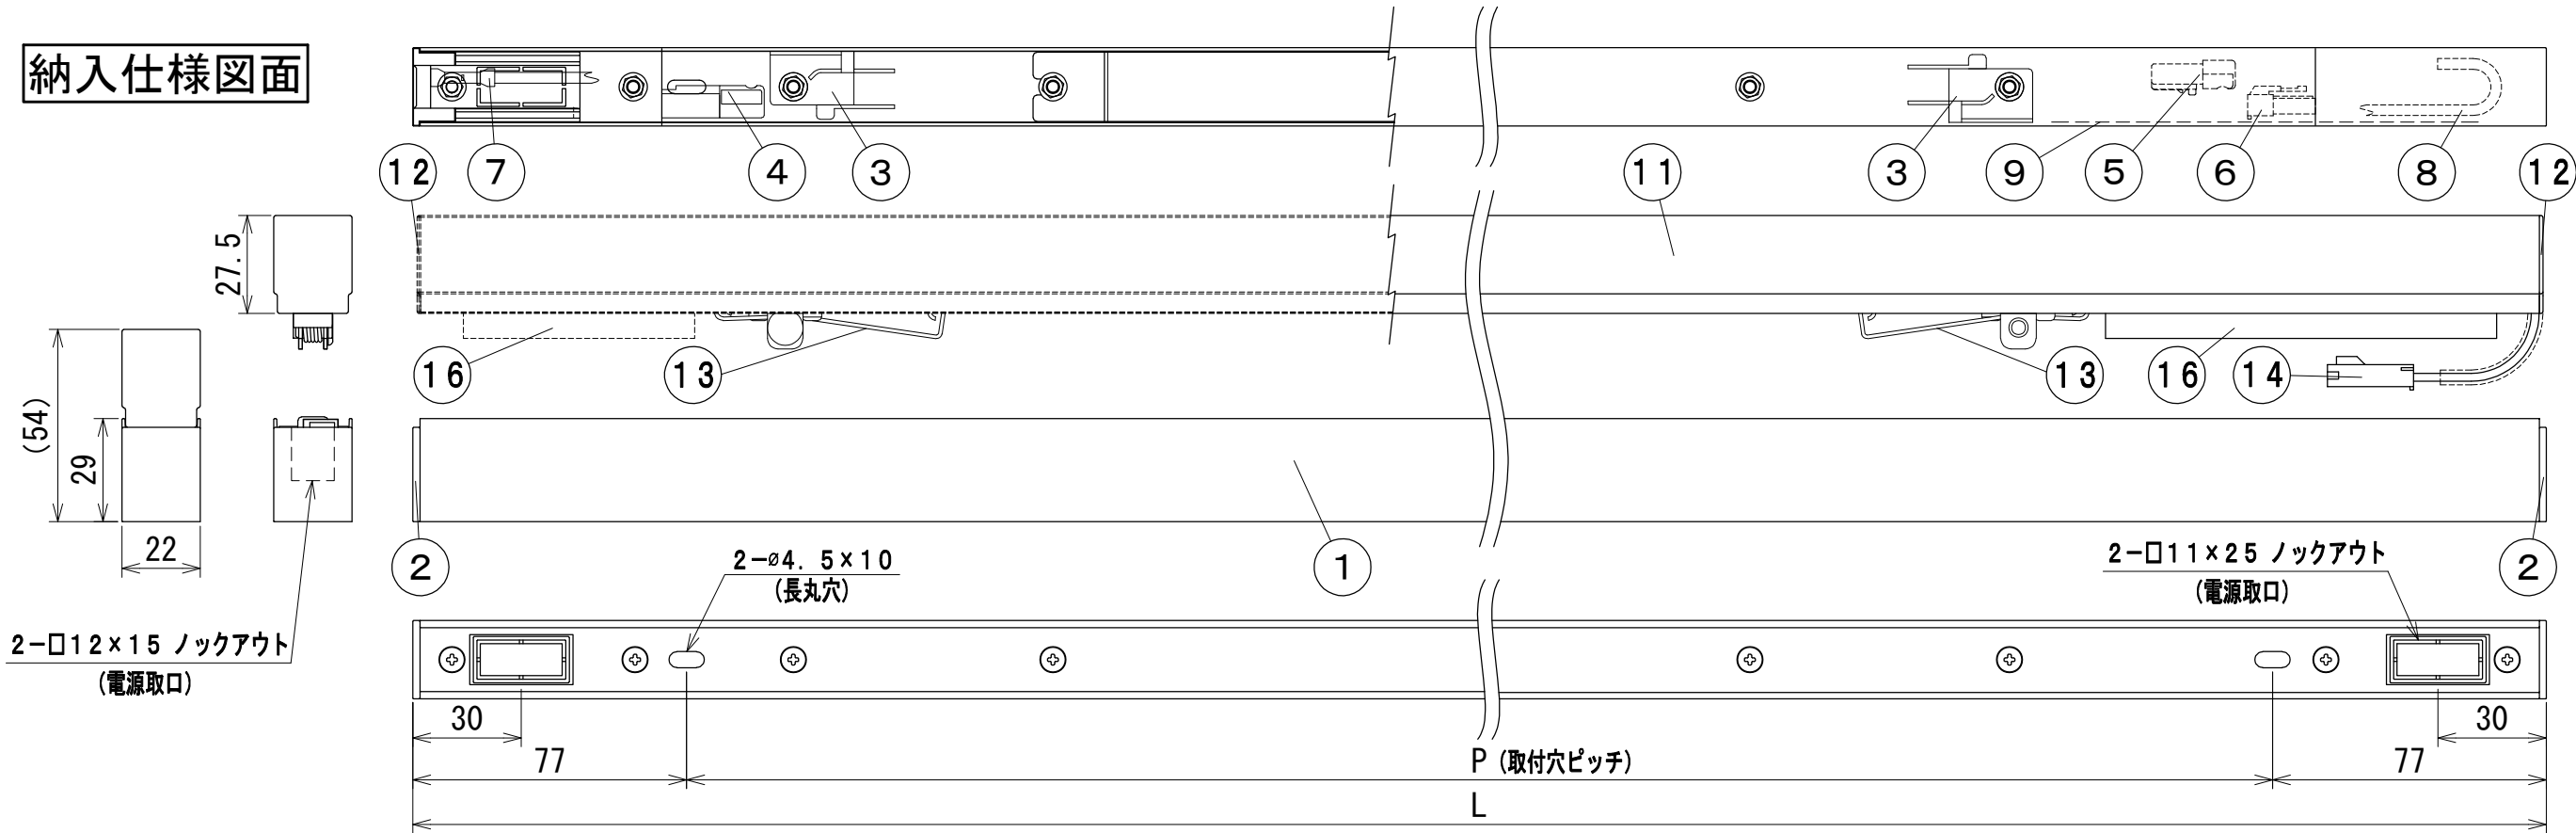


■LEDモジュール背面図■

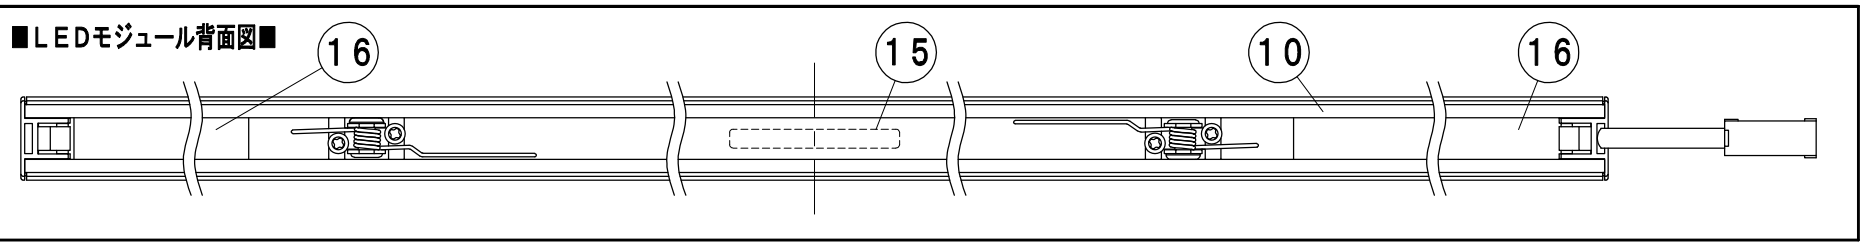


●付属品●

- 取扱説明書 1枚
配線補助金具 2ヶ
取付ねじ トラストッピングねじ(1種) 3.5×20mm 2ヶ



【LEDモジュールラベル】



【器具銘板】



【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】5灯以内(電源送り容量3A) 【使用場所】屋内用

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE2-850 (L28・L30・WW・W・N) (-BK) -F1-ADB	850	696	0.22	22.0	0.68

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※3 本体白色の場合はPET50(透明)、黒色の場合はシルバーネーム。
銘板ラベルは器具内に貼り付け。

※2 白色はPC、黒色はABS。

※1 器具本体およびサイド板の色は、形式の無記が白色、-BKが黒色を表す。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
17	配線補助金具	2		付属品
16	保護部材	1組	シリコンフォーム	白色
15	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーム	
14	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色
13	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
12	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透明
11	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
10	LEDモジュール本体	1	Al	アルマイト処理
9	器具銘板	1	※3	
8	アース送り電線	1	HVSF1.25sq	緑/アース表示
7	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付圧着接続子
6	LEDコネクタⅠ	1	PA	白色
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2	※2	※1
1	器具本体	1	Al	※1
名	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型	単位	尺度	
称	TRE2-850 (L28・L30・WW・W・N) (-BK) ^{※1} -F1-ADB	mm	1/2 (A3)	

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
川田良	川田良	平野 渡辺	24B14A-1BJ	