



納入仕様図面

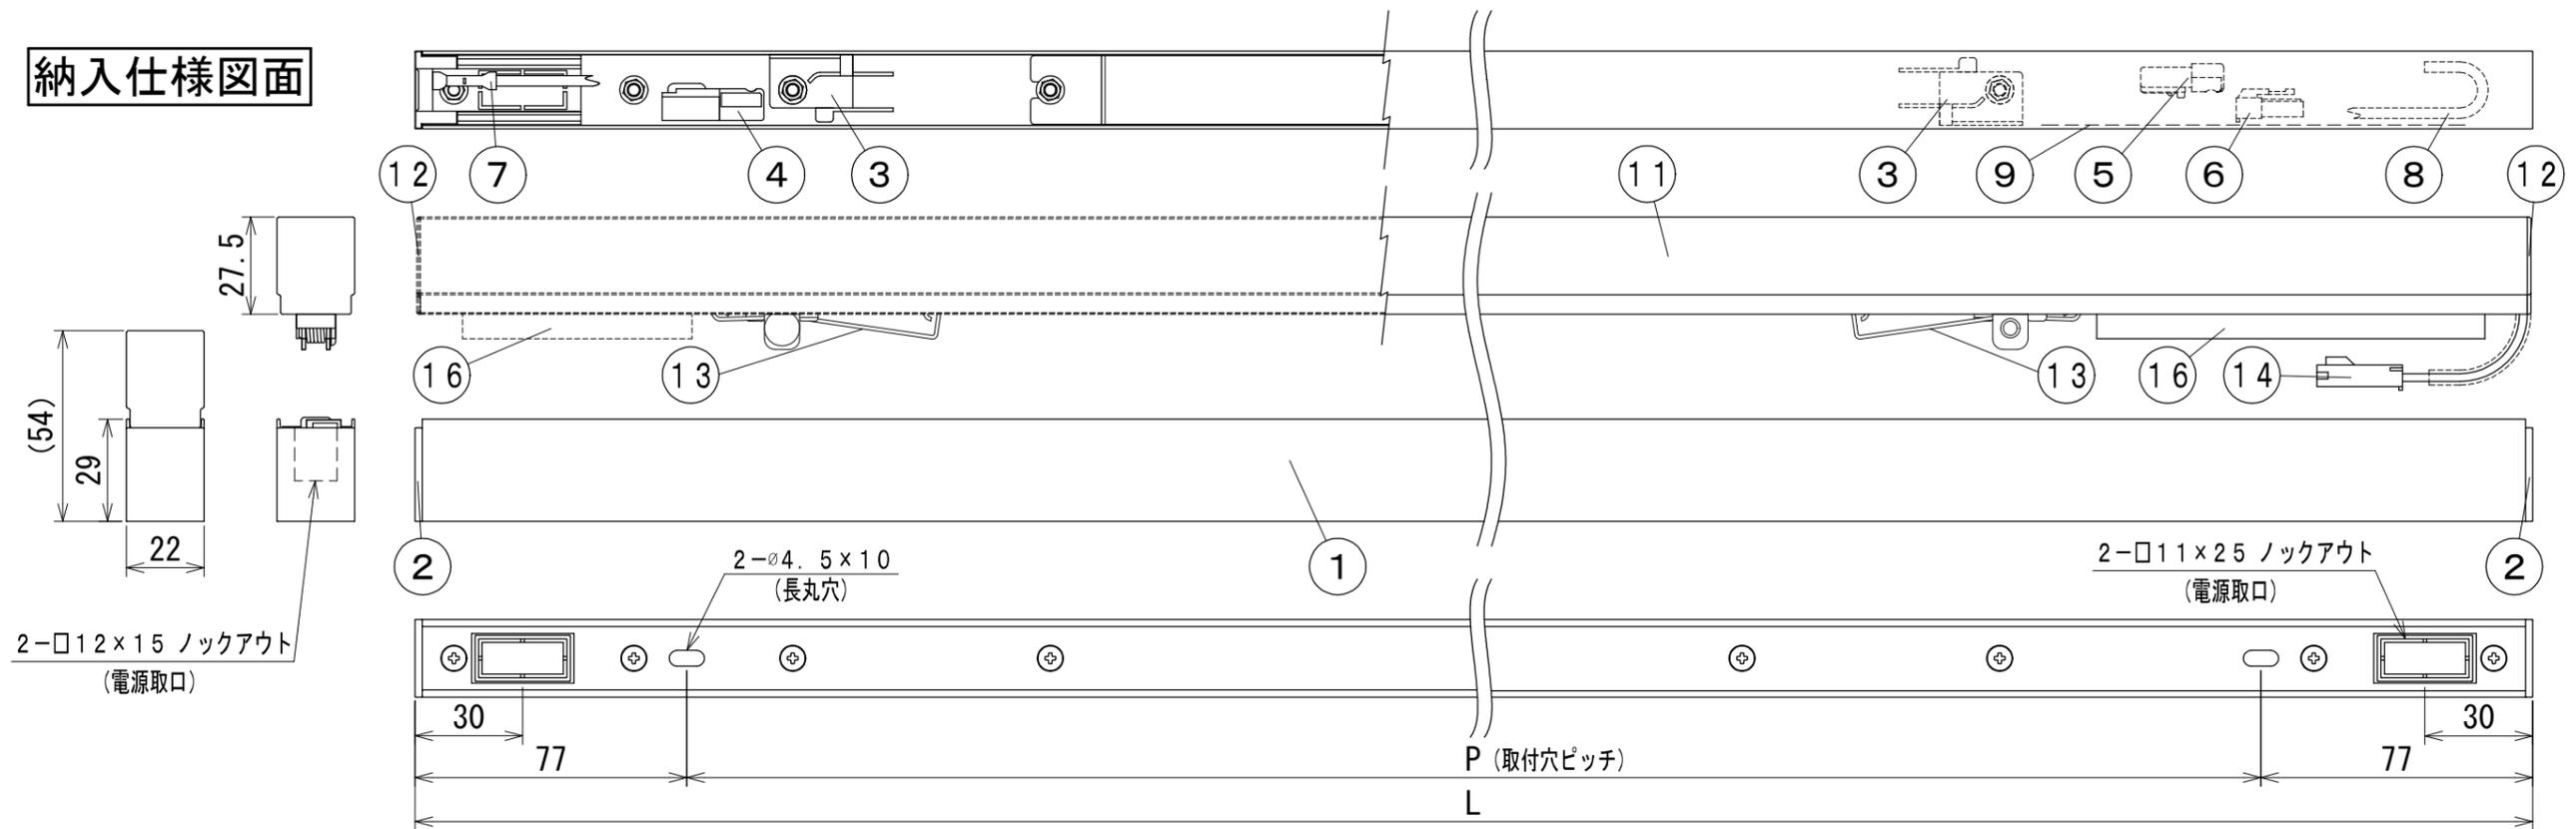

※3 本体白色の場合はPET50（透明）、黒色の場合はシルバーネーム。
 銘板ラベルは器具内に貼り付け。
 ※2 白色はPC、黒色はABS。
 ※1 器具本体およびサイド板の色は、形式の無記が白色、-BKが黒色を表す。

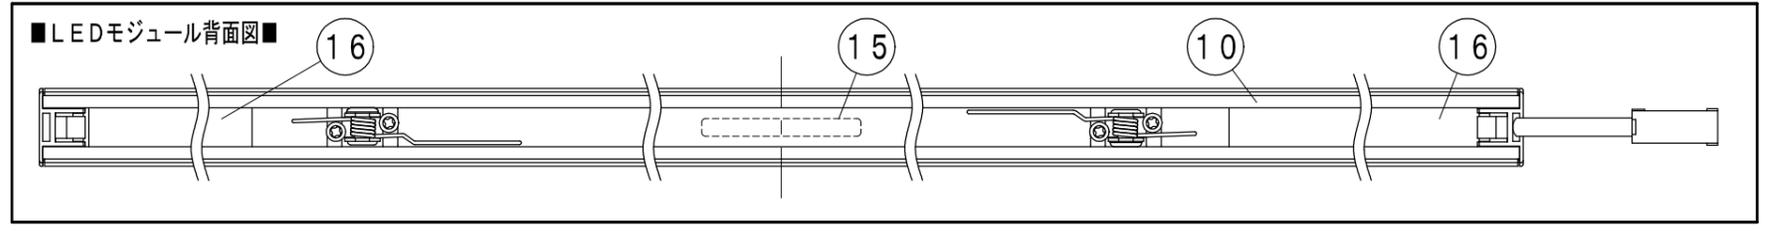

●付属品●
 取扱説明書（TRE2-ADB 標準）1枚
 配線補助金具 2ヶ
 取付ねじ トラストッピングねじ（1種）3.5×20mm 2ヶ

17	配線補助金具	2		付属品
16	保護部材	1組	シリコンフォーム	白色
15	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーム	
14	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色
13	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
12	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透明
11	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
10	LEDモジュール本体	1	Al	アルマイト処理
9	器具銘板	1	※3	※1
8	アース送り電線	1	HVSF1.25sq	緑/アース表示
7	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付圧着接続子
6	LEDコネクタⅠ	1	PA	白色
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2	※2	※1
1	器具本体	1	Al	※1

【LEDモジュールラベル】

【器具銘板】

【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】5灯以内（電源送り容量3A） 【使用場所】屋内用

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H28/2800K	電球色	96
H30/3000K	電球色	96
H35/3500K	温白色	96
H42/4200K	白色	96
H50/5000K	昼白色	96

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE2-850H (28・30・35・42・50) (-BK)-Q2-ADB	850	696	0.22	22.0	0.68

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型			単位
称	TRE2-850H (28・30・35・42・50) (-BK) ^{※1} -Q2-ADB			尺度
				mm 1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計 川田良 製図 川田良 検図 野本 渡辺 図番 25A21A-1BJ