


納入仕様図面

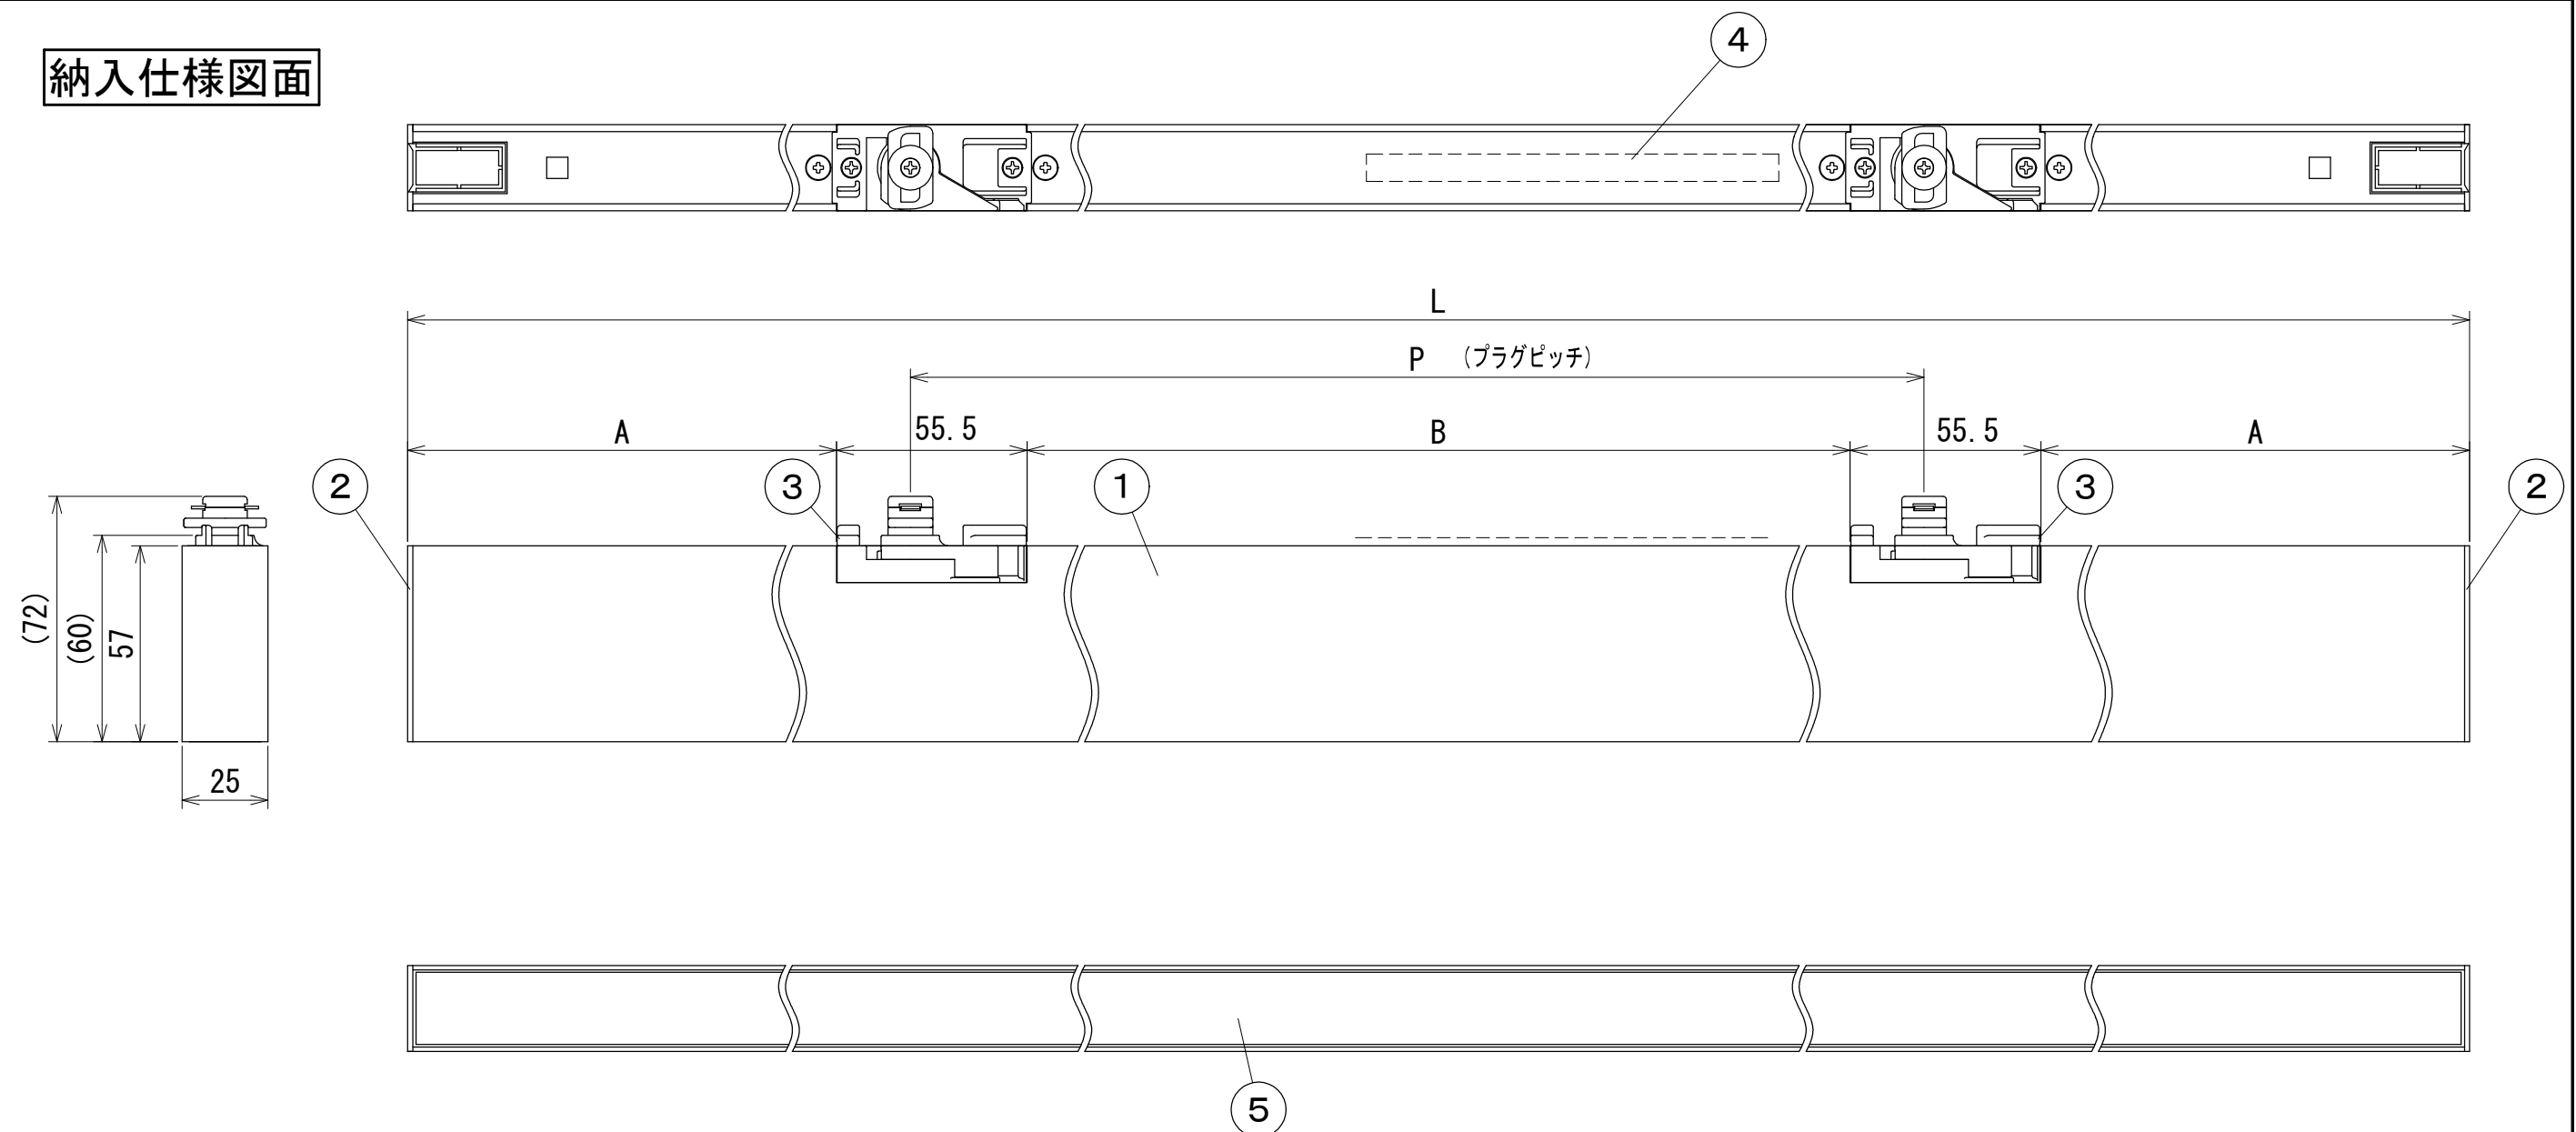

【器具銘板】 **DNL** LED照明器具（調光兼用型） 秋田DNライティング株式会社 入力電流 100V 50/60Hz **DNライティング株式会社**

●付属品●

取扱説明書 1 枚

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 R a
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

電源 入力電圧AC100V 周波数50/60Hz **使用場所** 屋内用、ライティングダクト取付専用、天井取付専用

器具形式	器具全長 L (mm)	プラグピッチ P (mm)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TIE 853 (L28・L30・WW・W・N) -F1-DP-ADB	853	571.5	113	516	0.22	22	0.88
TIE1003 (L28・L30・WW・W・N) -F1-DP-ADB	1003	597.5	175	542	0.25	25	0.99
TIE1253 (L28・L30・WW・W・N) -F1-DP-ADB	1253	707.5	245	652	0.31	31	1.18
TIE1503 (L28・L30・WW・W・N) -F1-DP-ADB	1503	957.5	245	902	0.37	37	1.35

5	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
4	器具銘板	1	PET50	透明
3	ライティングダクトプラグ	2	PC	白色
2	サイド板	2	PC	白色
1	器具本体	1	AI	白色
番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
名称	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型ライティングダクトプラグ付き TIE0000 (L28・L30・WW・W・N) -F1-DP-ADB	単位	尺度	
		mm	1/2 (A3)	
 DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
中村	中村	江波戸 霜田	24I30A-1BB	