


納入仕様図面

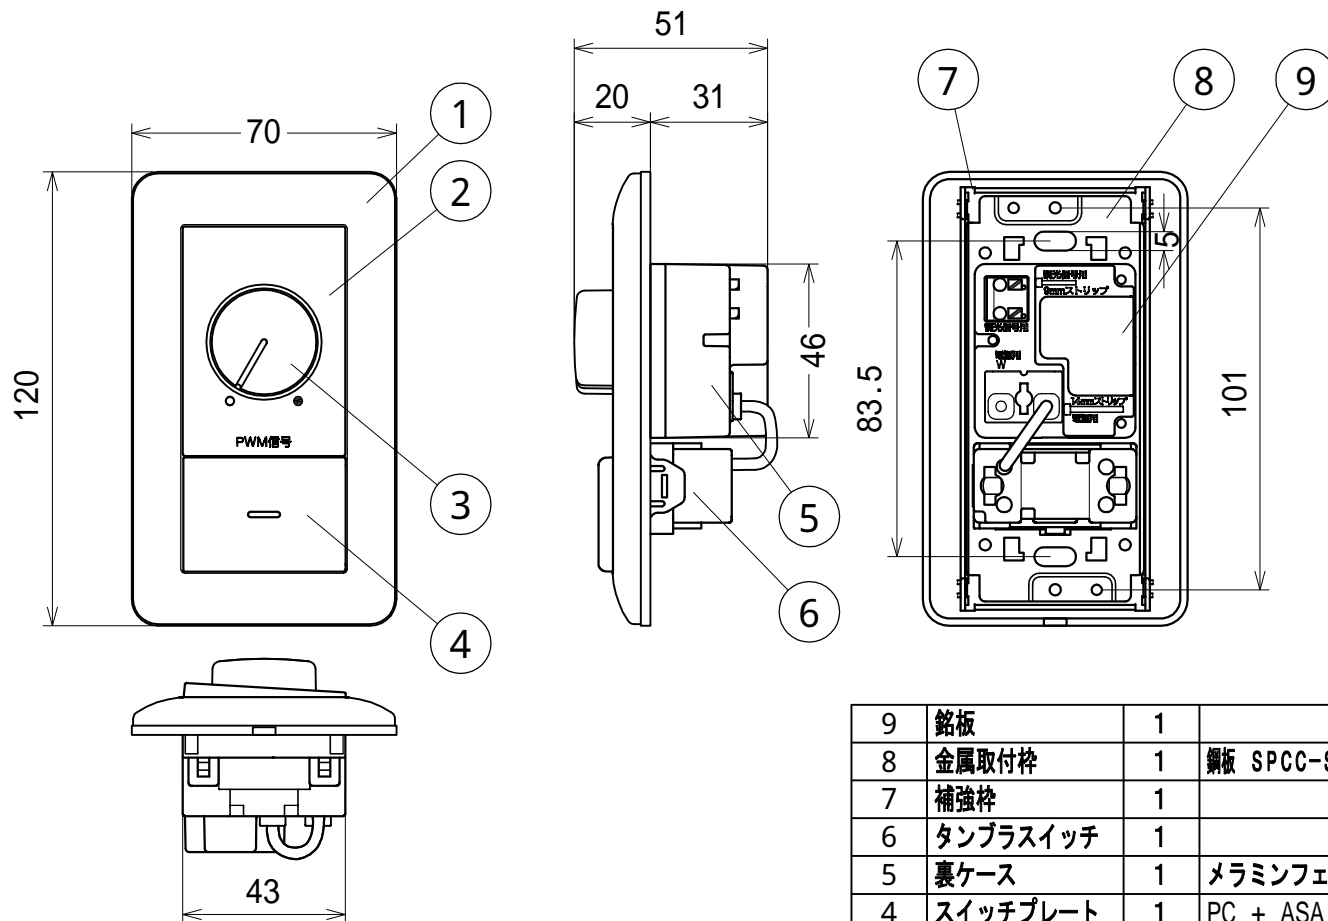

使用場所 屋内用

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用 ※1 調光・調色で使用する場合、調光器が2台必要です。

形式	適合照明器具、適合直流電源装置	連結使用可能台数
PDC1000	SA-LED2-□FPL, HAS-LED□□-FPL, HAS-LED□□-FMZ, HAS-LED□NL28-FPT※1 SC3-LED□□-APD, SCF-LED (N) □□-APD, TRE2-□□-APD, TR□□-FPD 、HO2-LEDN (W) □□-FPL, SO3-LED (N) □□-FPD, ELD2-2435FD	12台まで
	ELD2-24240FD	4台まで
	ELD24150FD	5台まで
	PDD150DT+ELD2475F ※1	8台まで
	PDD150DT+ELD24150FD※1	5台まで
	PDD150DT+ELD2-24240FD※1	3台まで

9	銘板	1		
8	金属取付枠	1	鋼板 SPCC-SD 1.2t	
7	補強枠	1		
6	タンブラスイッチ	1		
5	裏ケース	1	メラミンフェノール	
4	スイッチプレート	1	PC + ASA	
3	ロータリーツマミ	1	PC + ASA	
2	操作プレート	1	PC + ASA	
1	化粧プレート	1	PC + ASA	
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	PWM信号制御調光器			単位
称	PDC1000			mm 1/2 (A4)
DN ライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
小島	小島	江波戸 小松	19E14A-1AN	