


納入仕様図面

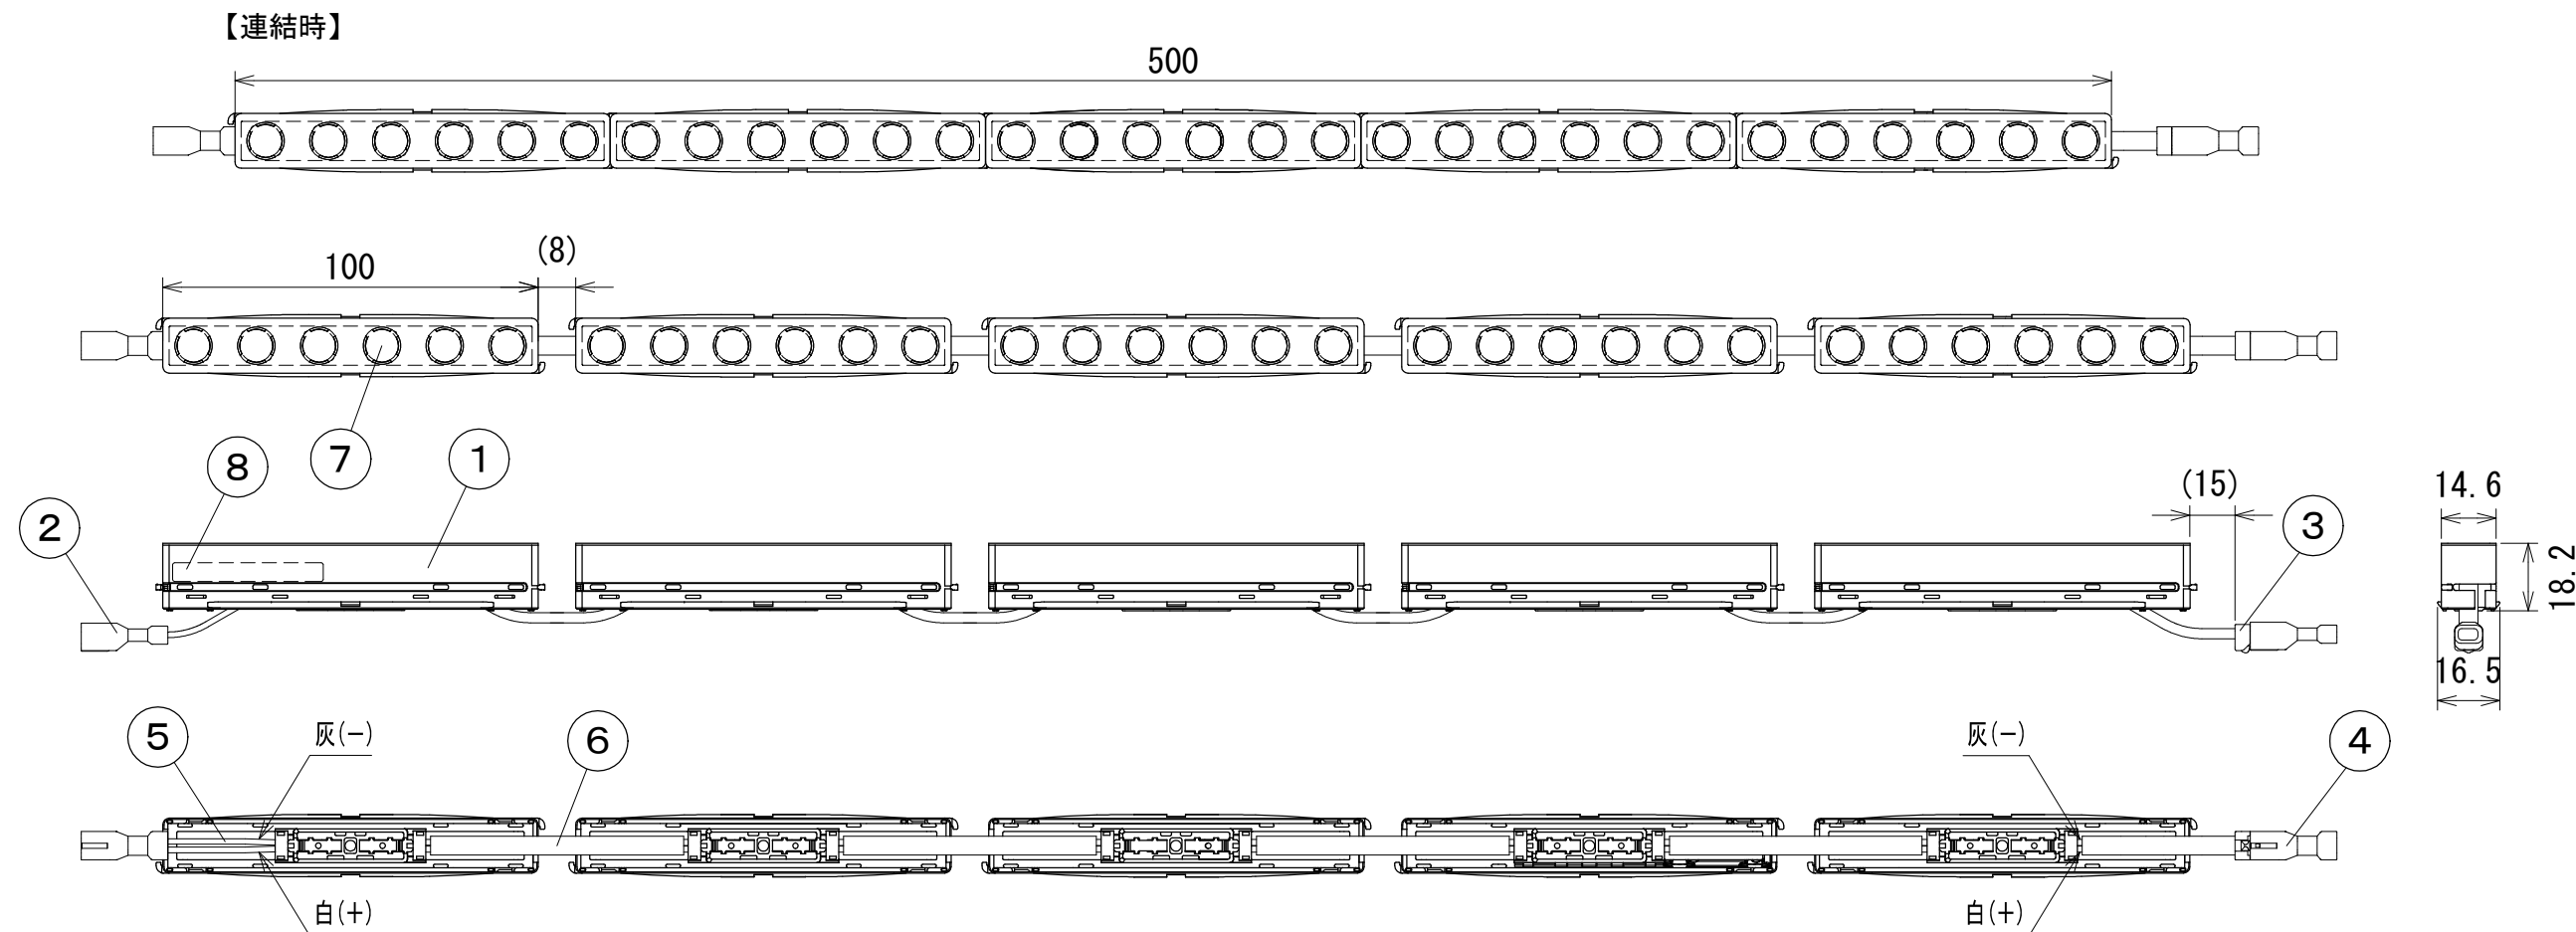

【銘板】

DNL LEDモジュール	DC24V	W	
CHC-LED	N		

【電源】入力電圧DC24V

【使用場所】軒下用

- 【注意】
- 1系統の総配線長は10m以内。(コネクタ部は含まない)
総配線長は直流電源装置2次側からLEDモジュールまでの長さ。(直列配線時はLEDモジュール間の配線長も含む)
 - 適合直流電源装置(別売)以外は使用不可。(適合直流電源装置は下記)
 - 直列・並列配線時の電力容量合計
 - ・ ELD24100FD = 70W(60W^{*})以内
 - ・ ELD2-24240FD = 168W(144W^{*})以内
 - ・ ELD24320FD = 224W(192W^{*})以内
 - ・ ELD24150FDD = 105W(90W^{*})以内
 - 1系統のLEDモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つLEDモジュール長合計5500mm以内。
* 天井裏など40℃近傍で使用時の値

●付属品●
取扱説明書 1枚

形式	全長(連結時) (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ユニット数 (個)	本体質量 (kg)
CHC-LED 500 (H27・H30・H35・H40・H50) N20-WP-V1	500	0.44	10.4	5	0.11

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H27/2700K	電球色	94
H30/3000K	電球色	94
H35/3500K	温白色	96
H40/4000K	白色	96
H50/5000K	昼白色	96

8	銘板	1			
7	レンズ	30	PMMA		
6	保護チューブ	5		黒色	
5	電線	12	AVSSC0.5mm ²	白、灰	
4	コネクタキャップ	1	PBT	黒色	
3	電源送りコネクタ	1	PBT	白色	
2	電源入力コネクタ	1	PBT	白色	
1	本体	5	PC/PMMA	灰色	
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考	
名	LEDモジュール			単位	尺度
称	CHC-LED500 (H27・H30・H35・H40・H50) N20-WP-V1			mm	1/2 (A3)
DNL DNライティング株式会社					
設計	製図	検図		図番	
山本	山本	江波戸 小原		24J17A-4CE	