納入仕様図面

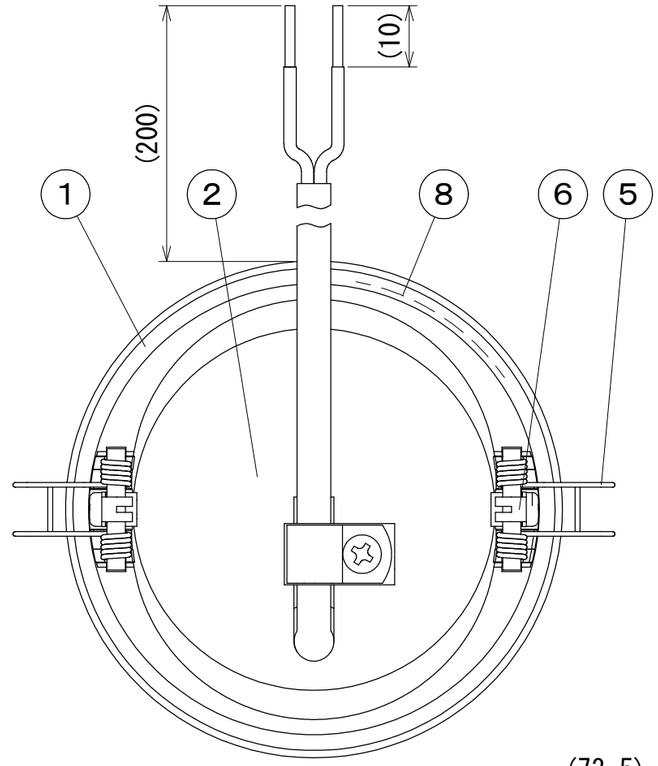

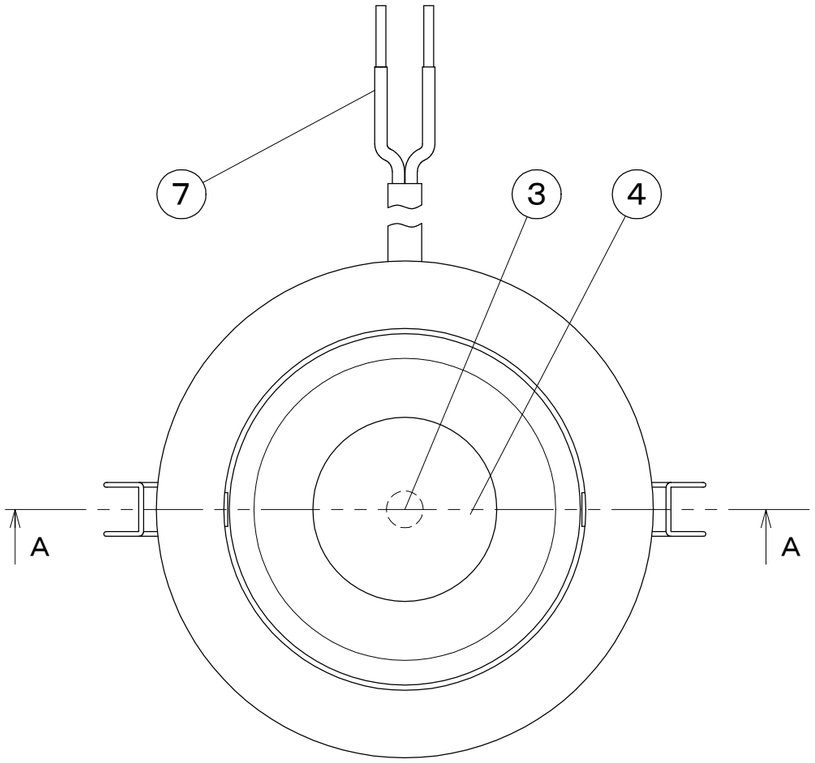

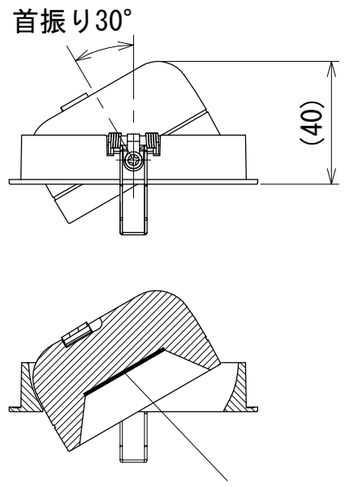

尺度：1／2

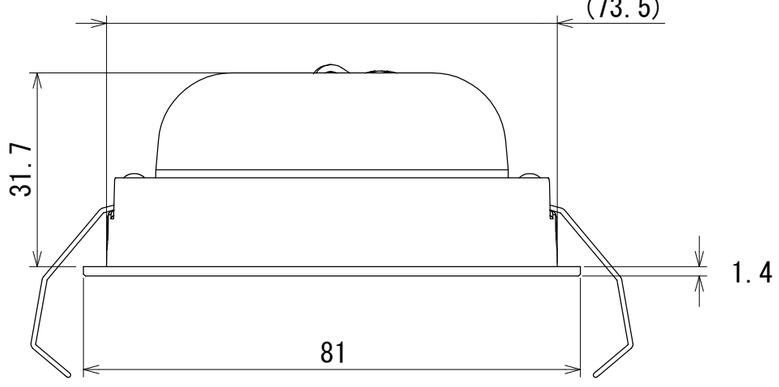

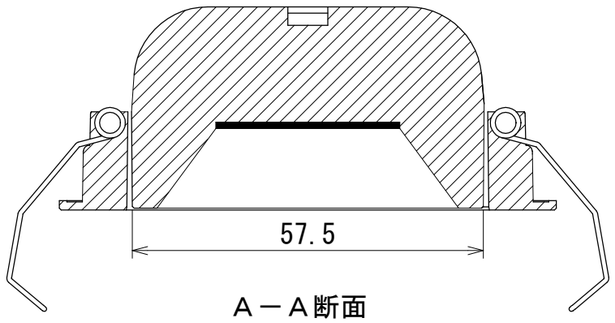

Ａ－Ａ断面

埋込穴寸法
φ７５～φ７７

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ｒａ
161/5000K	昼白色	(93)
162/4000K	白色	(93)
163/3500K	温白色	93
164/3000K	電球色	(93)
165/2700K	電球色	93

※ Wは白塗装、Bは黒塗装

【施工可能空間】

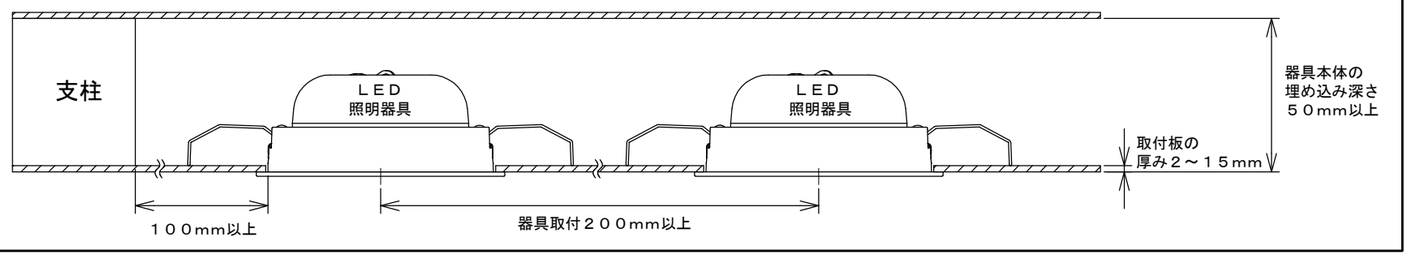

【器具銘板】

Aldila DNL LED照明器具 D-EX （ K）
souwa.SM 入力電流 0.05A 100V 50/60Hz 5W
DNライティング株式会社

電源 入力電圧ＡＣ１００Ｖ　周波数 ５０／６０Ｈｚ　※非調光時は入力電流０．０４(A)、入力電力４．２(W)になります。

器具形式	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (ｋｇ)
D-EX161W(B) BH, D-EX162W(B) BH, D-EX163W(B) BH, D-EX164W(B) BH, D-EX165W(B) BH	０．０５	５．０	０．１６

●付属品●
取扱説明書　１枚

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
8	器具銘板	1	シルバーネーマ	
7	電線	1	USH-VFF0.75mm² ２心	白
6	ばね固定金具	1		
5	ばね	2	ＳＵＳ ∅０．８	
4	レンズ	1	PMMA	ビーム角３５° 仕様
3	ＬＥＤ	1		
2	本体	1	ＡＤＣ	※
1	化粧枠	1	ＡＤＣ	※

名称	ＬＥＤ照明器具 Ｄ－ＥＸ１６□Ｗ（Ｂ）ＢＨ	単位	尺度
		mm	1/1(A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小原	小原	江波戸	24F04A-4AT