




### 納入仕様図面

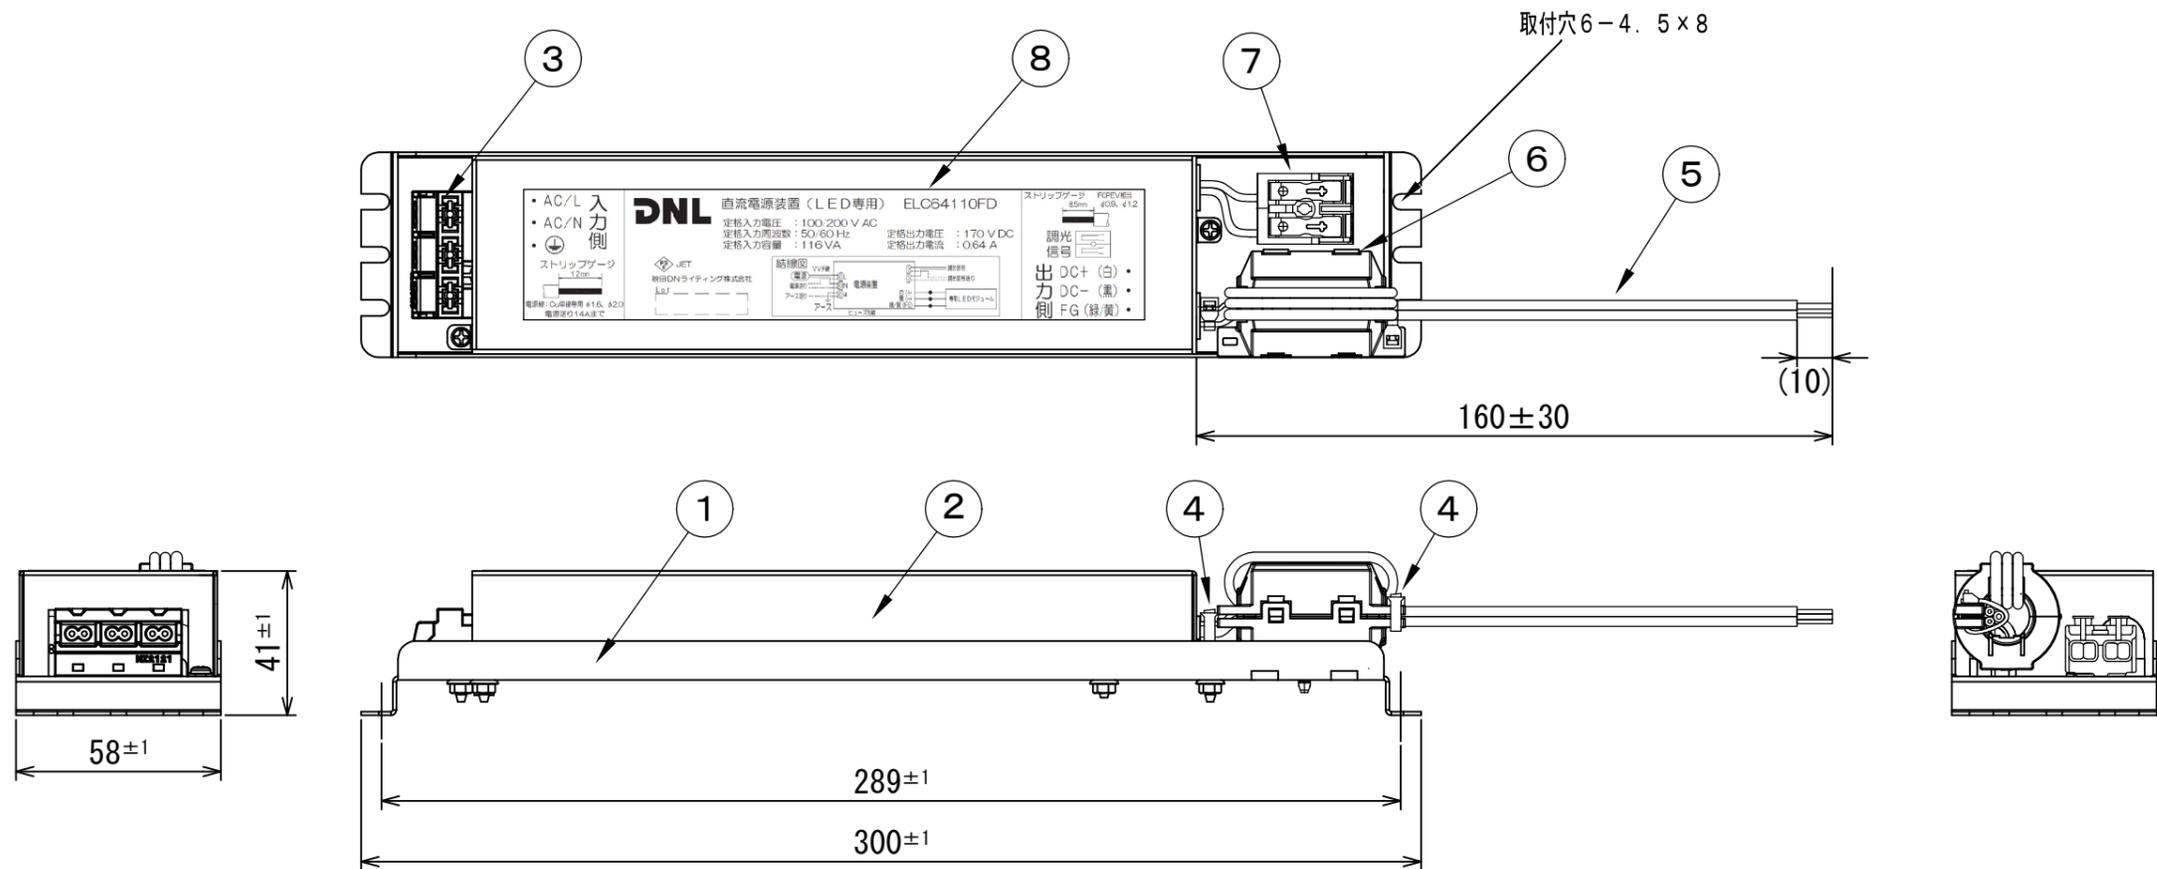


銘板図 ELC64110FD

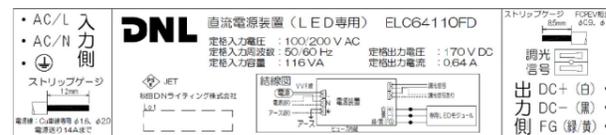

銘板図 ELC6464FD

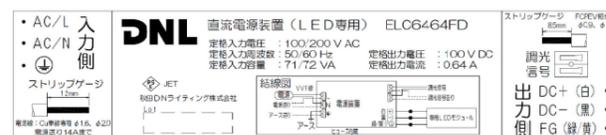

銘板図 ELC6437FD

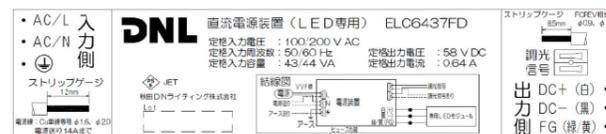

銘板図 ELC6428FD



周波数 50/60 Hz 共用 使用場所 屋内用

形式	本体質量 (kg)	入力電圧 AC (V)	入力電流 AC (A)	入力電力 AC (W)	入力容量 AC (VA)	出力電流 DC (A)	出力電圧 DC (V)
ELC64110FD	0.5	100 200	1.16 0.58	114 113	116	0.64	170
ELC6464FD	0.5	100 200	0.71 0.36	71	72	0.64	100
ELC6437FD	0.5	100 200	0.43 0.22	42	43 44	0.64	58
ELC6428FD	0.5	100 200	0.33 0.17	32	33 34	0.64	43

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	銘板	1		白
7	調光信号入力端子台	1	PC	白
6	EMIコア	1		ESD-SR-250H
5	出力リード線	3	HK1V0.75sq×2 HK1V1.25sq×1	白(+), 黒(-), FG(緑/黄色)
4	結束バンド	2		
3	電源入力端子台	1	PP	送り、アース付き
2	ケース (カバー)	1	Al t0.8	
1	ケース (本体)	1	Al t1.0	
名称	直流電源装置 (LED専用、非調光・調光兼用)	単位	mm	尺度
	ELC64□□□FD			1/2 (A3)

**DNL DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
小松	小松	江波戸 小松	24G31A-1KK