



外形図

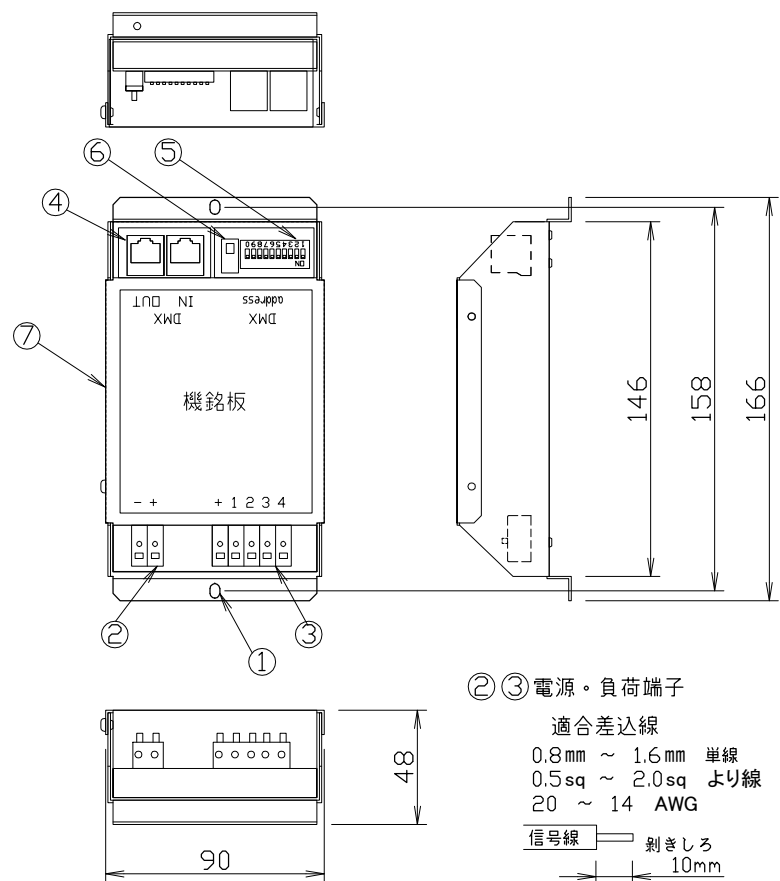

接続図

・記号
 =カテ5LANストレートケーブル(別途)

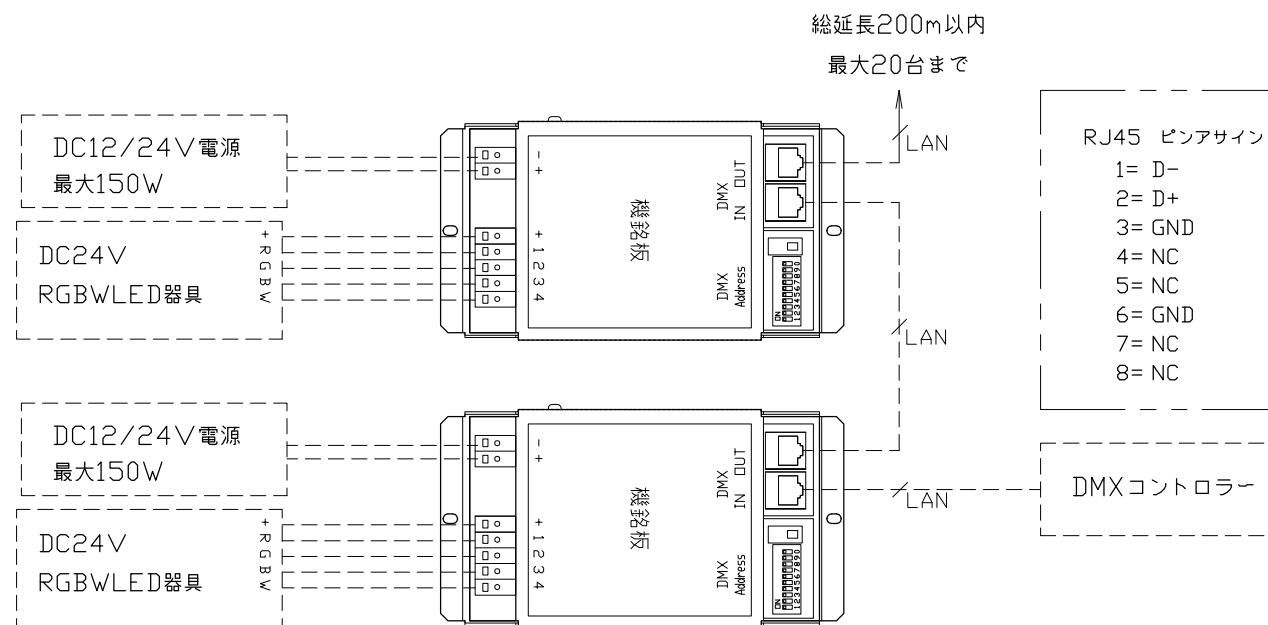

※DMXは最大延長距離200m以内、最大接続台数20台迄です。超える場合はDMX増幅器を使用してください。

仕様

名称	仕様
入力電源	DC12/24V
入力信号	DMX512
出力	4回路 PWM1KHz
最大許容電流	1回路最大2Aまで
出力特性	ソフト/ダイレクト切替え付 ※1
使用周囲温度	5℃~35℃
使用周囲湿度	45%~85%(結露なき事)
重量	0.4Kg
材質	SPC t0.8 シルバー塗装

※1、ダイレクト=DMX入力をリアルタイムで出力。
 ソフト =DMX入力に対して約0.5秒のフェードをかけてなめらか出力。

各部の名称

名称
① 取付穴 2-4×6長穴
② DC24V 入力端子
③ LED OUT端子 4回路+コモン
④ RJ45端子 DIM IN/OUT
⑤ DIPスイッチ1~9bit DMXアドレス DIPスイッチ10bit 動作切替えスイッチ
⑥ 終端抵抗スイッチ
⑦ ケース SPC t1.0 シルバー塗装

御参考図

備考	6	7	8	9	10	11	部番	部品名	材質	数量	仕上
							1				DSSL4 ver2
							2				DC24V4chDMX調光ドライバー
訂正							3				
							4				
							5				
NO.	重量	0.4 Kg	縮尺	1 / 3	日付	2023.05.02	製図	e.motoki	検図		

Style-tec
 株式会社スタイルテック