
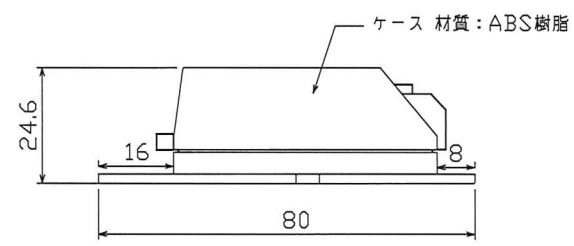


A部詳細

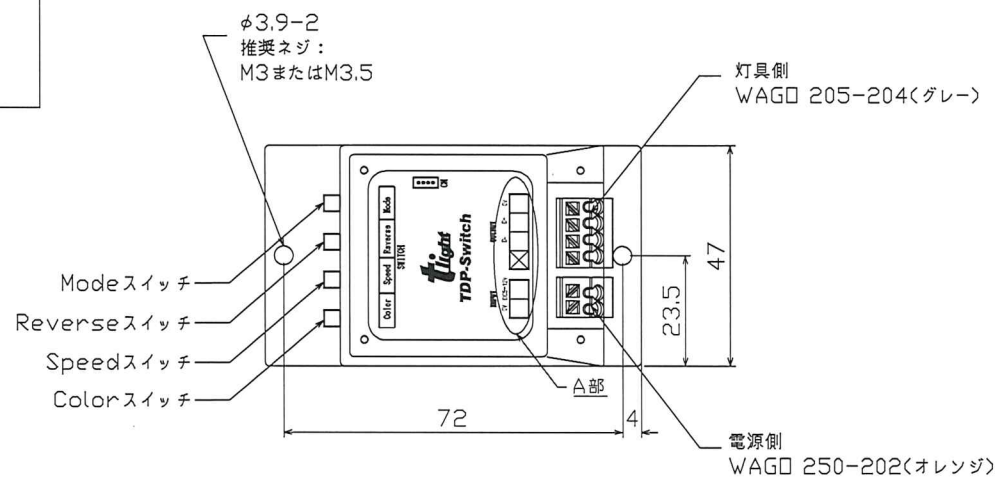

<オーダー機能:タイミング同期>

- \*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
- \*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
- \*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
- \*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。
- \*使用される電源は、必ずアースを取り付けて下さい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位: mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細	入力電圧	通信方式	消費電力	適合電線	名称	型番	総尺	備考
△			DC5~12V	DMX	0.3W	(単線)φ0.2~φ1.5 (より線)16~24番線	TDP-Switch	TLTDPSWITCH	Free	
							井上 武部 橋本 トライト株式会社			
							承認	検図	製図	図番

TLTDPSWITCH-19-02/△ 2019年02月26日