




付属品：ターミネーター

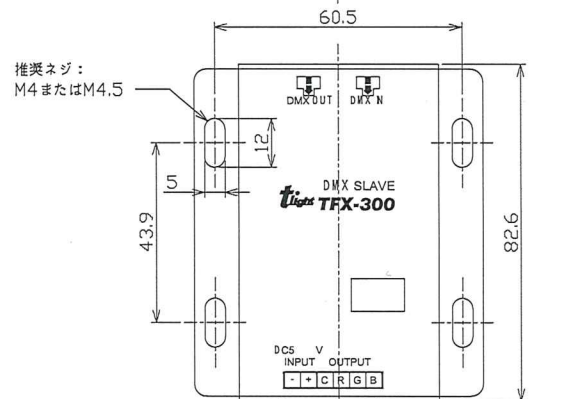

入力コネクター 材質：ナイロン 白 (日圧 VHR-6W)

日圧 B 6PS-VH

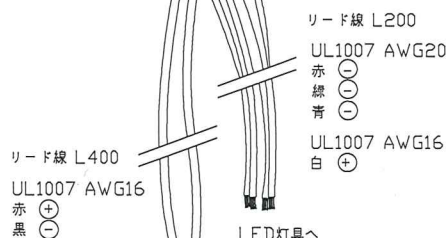

電源入力端子 (JST 1.25-B3A)

* 1系統あたり通信機が32台まで(送信機・受信機含めた台数)。
32台以上の連結はDMX分配器(Distributor)を使用。
但しこの時Distributorも連結数の1台と数える。
送信機からTFX-300の末端迄の距離が30Mを超える場合も
Distributorを使用してください(現場により異なる)。
末端には、必ずターミネーターが必要となります(付属品)

* 仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

公差等級	許容差							
記号 説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m 中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細	入力電圧	DC5V~24V	名称	TFX-300		
①	2017.05.31	寸法追記	消費電力	0.1W	型番	TLTFX300	縮尺	Free
②	2018.03.01	使用温度追記	最大連結数	32台 (*注意 別途記載)	容量	1ソースあたり3A迄 × 3ソース		
△			制御信号	DMX	トライライト株式会社 承認 検図 製図 図番 TLTF300-15-7 △ 2015年07月25日			
△			使用温度	-10~40℃ △				

FNAME

REVDATE

USER

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8