

## 一段調光システム


直流電源装置と適合LEDモジュールの間に接続することで、LEDモジュールをお好みの明るさ（段調光：100%、60%、30%、10%）にセットしてお使いいただけます。（調光器不要）

### 一段調光アダプタ



**SDA240** ※3  
 希望小売価格 6,090 円  
**調光 10%, 30%, 60%, 100%**  
 □出力線長：150mm  
 SDA240 1台あたりのLEDモジュール  
 入力電力最大使用W数は168Wまでです。

### 一段調光設定スイッチの調光レベルの設定



## 直流電源装置

▶P.446

- 1 14W (13W) まで ※1
- 2 28W (25.5W) まで ※1
- 4 70W (60W) まで ※2
- 5 168W (144W) まで ※2



**ELD2-2416P**  
 希望小売価格 6,500 円  
 【注意】FXML, FXH-LED, CLED3, CLED2には使用できません。



**ELD2-2435FD**  
 希望小売価格 13,400 円  
 【注意】FXML, FXH-LED, CLED3, CLED2には使用できません。



**ELD24100FD**  
 希望小売価格 18,600 円



**ELD2-24240FD**  
 希望小売価格 34,300 円

1 2 4 5 LEDモジュール入力電力最大使用W数

適合LEDモジュール

### MU-LED ▶P.38



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### XC-LED2 ▶P.44



LEDモジュール連結長：1系統 2520mm 以内

### MC-LED4 D ▶P.50



LEDモジュール連結長：1系統 2750mm 以内

### MC-LED4 S ▶P.50



LEDモジュール連結長：1系統 2750mm 以内

### MC-LED4 D-P5 ▶P.54



LEDモジュール連結長：1系統 2750mm 以内

### MC-LED4 S-P5 ▶P.54



LEDモジュール連結長：1系統 2750mm 以内

### MC-LED4 HR ▶P.58



LEDモジュール連結長：1系統 2750mm 以内

### MC-LED4 (E) ▶P.62



LEDモジュール連結長：1系統 2750mm 以内

### CHC-LED F ▶P.74



LEDモジュール連結長：1系統 2500mm

### CHC-LED N20 ▶P.78



LEDモジュール連結長：1系統 2000mm

### CLED3 ▶P.284



100mm

### CLED2 ▶P.288



100mm

### FXML ▶P.84



230mm

### FX50-LED ▶P.90



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### FXL-LED ▶P.94



LEDモジュール連結長：1系統 8000mm 以内

### FXH-LED ▶P.104



LEDモジュール連結長：1系統 5014mm 以内

### FXS2-LED ▶P.110



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### FXU-LED ▶P.118



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### FXCT-LED ▶P.126



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### FXCS-LED ▶P.130



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### FXYT-LED ▶P.134



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

### FXYS-LED ▶P.138



LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内


### FXD-LED2 ▶P.148




LEDモジュール連結長：1系統 5000mm 以内

配線イメージ

### ELD2-2416P, ELD2-2435FD 使用時

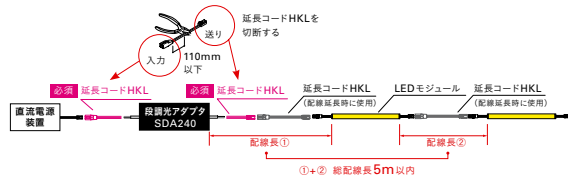

### ELD24100FD, ELD2-24240FD 使用時

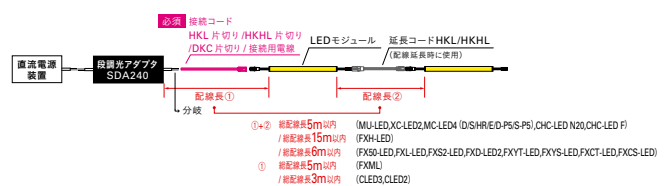

### 延長コードHKHL

目 (+) 目 (-)	希望小売価格
DC24V-2A	HKL100 690円
	HKL150 690円
	HKL300 990円
	HKL500 990円
	HKL1000 1,060円
	HKL2000 1,260円
	HKL3000 1,530円
	HKL4500 1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

### 接続コードHKHL

目 (+) 目 (-)	希望小売価格
DC24V-2A	HKL3000片切り 1,200円
	HKL4500片切り 1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

### 延長コード・接続コードHKHL(FXH-LED用)

目 (+) 目 (-)	希望小売価格
DC24V-2A	延長コード HKHL500 800円
	接続コード HKHL4500片切り 1,930円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

### 接続コードDKC(CLED3, CLED2用)

目 (+) 目 (-)	希望小売価格
DC24V-3A	DKC3000片切り 2,100円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。FXD-LED2, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXYT-LED, FXYS-LED, FXU-LED, FXCT-LED, FXCS-LEDは( )内の電力(W)で使用してください。  
 ※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃超で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。 ※3 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。