

形式	D-EX175WFH
----	------------





光源	LED
定格光束	390 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %

最大取付間隔	
A断面	1.4 H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	402
10	394
20	368
30	328
40	273
50	207
60	139
70	77
80	25
90	0
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

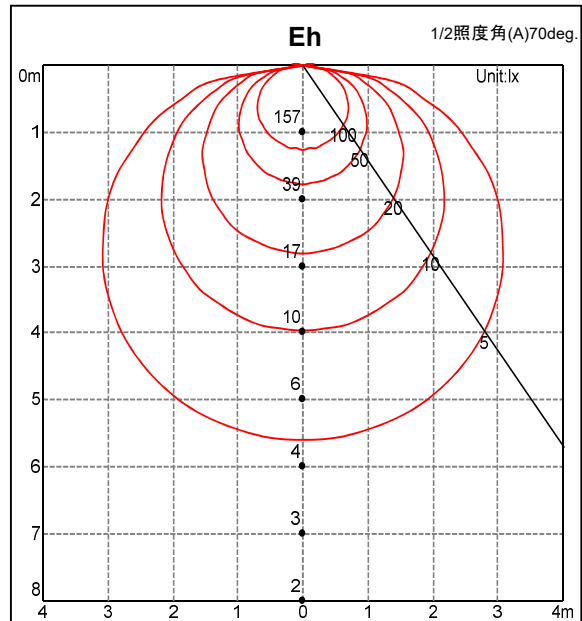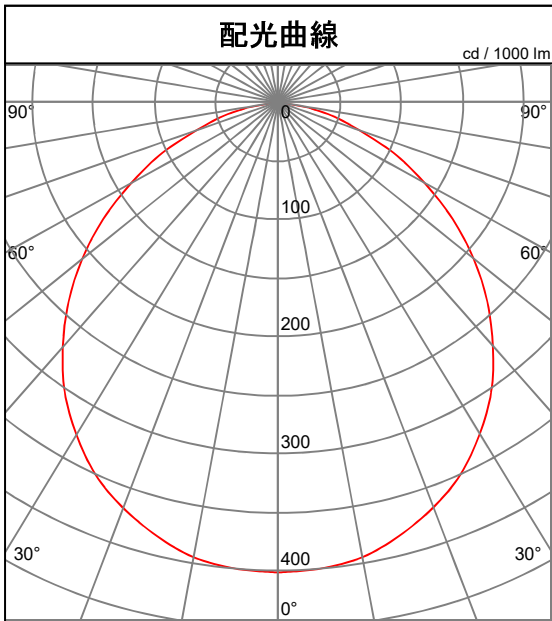

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 390.0 / (間口 * 奥行)												
床(%)		10												
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.32	0.24	0.18	0.31	0.23	0.18	0.30	0.23	0.18	0.29	0.23	0.18	0.16
	0.70	0.39	0.29	0.23	0.37	0.29	0.23	0.36	0.28	0.22	0.35	0.27	0.22	0.20
	1.00	0.45	0.34	0.26	0.43	0.33	0.26	0.41	0.32	0.26	0.39	0.31	0.25	0.23
	1.25	0.48	0.37	0.28	0.46	0.35	0.27	0.43	0.34	0.27	0.41	0.33	0.27	0.24
	1.50	0.50	0.38	0.29	0.48	0.37	0.28	0.45	0.36	0.28	0.42	0.34	0.27	0.24
	2.00	0.53	0.41	0.30	0.50	0.39	0.29	0.47	0.37	0.29	0.44	0.36	0.28	0.25
	2.50	0.55	0.42	0.31	0.52	0.40	0.30	0.48	0.38	0.29	0.45	0.36	0.29	0.25
	3.00	0.57	0.43	0.31	0.53	0.41	0.31	0.49	0.39	0.30	0.46	0.37	0.29	0.25
	4.00	0.58	0.45	0.32	0.54	0.42	0.31	0.50	0.40	0.30	0.46	0.38	0.29	0.25
	5.00	0.59	0.45	0.33	0.55	0.43	0.31	0.51	0.40	0.30	0.47	0.38	0.29	0.25
7.00	0.61	0.46	0.33	0.56	0.44	0.32	0.52	0.41	0.31	0.47	0.38	0.30	0.25	
10.00	0.62	0.47	0.33	0.57	0.44	0.32	0.52	0.41	0.31	0.48	0.39	0.30	0.25	