



Aldila
什器用・薄型ダウンライト100V仕様

D-EX12

- ・選べる3つの配光
- ・100V直結・電源装置不要で簡単施工
- ・薄型設計で、ディスプレイに最適

埋込穴
φ60

埋込深
30



商品写真は
1/2ビーム角45°です。




D-EX12 1 W B (例)

製品種別	色記号:色温度	器具色	1/2ビーム角
D-EX12	1: 5000K	W: ホワイト	B: 25°
	2: 4000K	B: ブラック	C: 45°
	3: 3500K		F: 100°
	4: 3000K		
	5: 2700K		


1/2ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
							1(5000K) Ra82	2(4000K) Ra82	3(3500K) Ra82	4(3000K) Ra82	5(2700K) Ra82
25°	D-EX12□WB	0.10	100	0.05 (調光器 非接続時 は0.04)	5.0 (調光器 非接続時 は4.2)	10,200	△	△	△	△	○
45°	D-EX12□WC						△	△	△	△	○
100°	D-EX12□WF						△	△	△	△	○
25°	D-EX12□BB						△	△	△	△	○
45°	D-EX12□BC						△	△	△	△	○
100°	D-EX12□BF						△	△	△	△	○

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000時間●屋内仕様

寸法図

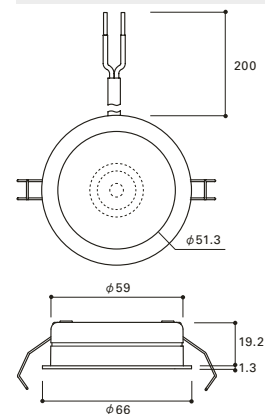

取り付け方

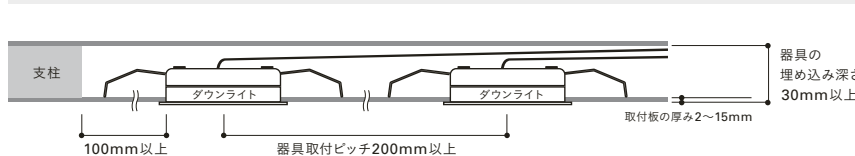


単位:mm
本体:アルミダイカスト
レンズ:アクリル

POINT

3つの配光:狭角(25°)、中角(45°)、広角(100°)をご用意


シャープな光で、商品を際立たせる狭角タイプ(25°)、自然な陰影を創り出す中角タイプ(45°)と柔らかな光が広がる広角タイプ(100°)の3種類をご用意しました。






狭角(25°)タイプ

商品を際立たせるピックアップ照射に最適

シャープな光と強いコントラストで、展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。ジュエリーやインテリア雑貨など小さい展示物に最適です。

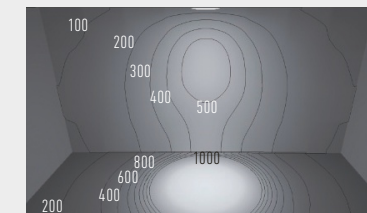


標:W900、H450、D300mm 取付位置:前から130mm






中角(45°)タイプ

空間の明るさを確保しつつメリハリのあるライティングを演出

空間の明るさを確保しながら、自然で穏やかな陰影を創り出し、商品の立体感や素材感を強調します。皮製品や、テクスチャーのある展示物に最適です。

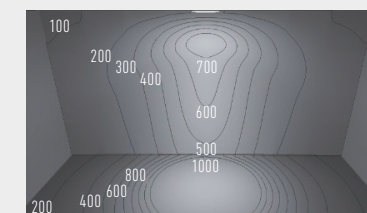


標:W900、H450、D300mm 取付位置:前から130mm





広角(100°)タイプ

光が柔らかく広がり、空間全体の明るさを演出

柔らかな光で空間全体を包み込み、少ない灯数で幅広く照射します。衣類やタオルなど面積の広い展示物に最適です。

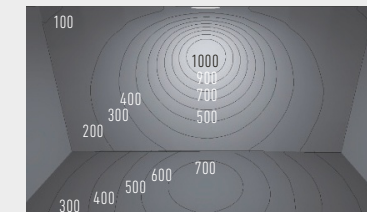

標:W900、H450、D300mm 取付位置:前から130mm




明るく・美しい配光



商品の立体感や素材感を強調し、表面のツヤ、凹凸、テクスチャーを表現するのに向いています。さらに、明るくメリハリのある光が商品を際立たせます。

照度ムラ、色ムラのない、均一な光



従来型のLEDを使用した場合に起こる、中心と周辺の照度ムラ、色ムラ、複雑な影を克服したひとつLED。商品をより美しく輝かせます。
















美しい影



自然で違和感のない、美しい陰影が得られます。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。●希望小売価格には消費税は含まれておりません。●仕様と価格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

配光特性

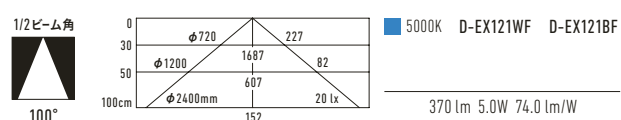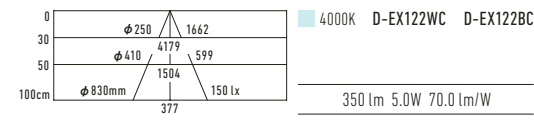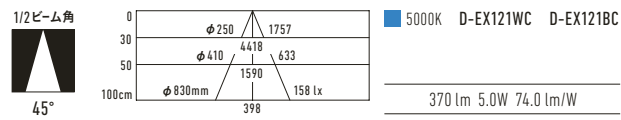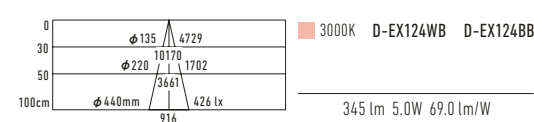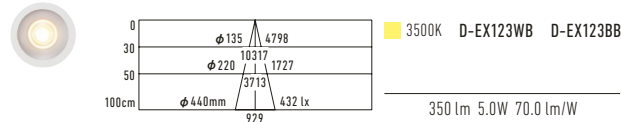

適合調光器


BDC300S (カバー形状スクエア・3路スイッチ対応) 位相制御



希望小売価格 13,800円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50/60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
使用可能灯数:15灯まで

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

(調光配線図)

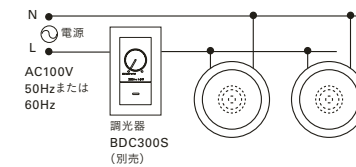

【注意】
・調光器からLED照明器具までの
総配線長は30m以内としてください。

D-EX12の推奨調光範囲は20%～100%です。
推奨調光範囲外で使用しないでください。
・万一、推奨調光範囲外でちらつきや微弱に点灯する現象が生じた場合は、明るさを上げて再調整してください。
・消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。