

形式	SO5-LED1000NS
----	---------------





光源	
定格光束	2640 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	80.4 %
上方効率	19.6 %

最大取付間隔		
A断面	1.8	H
C断面	1.7	H
B断面	1.5	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	211
10	211
20	206
30	194
40	177
50	155
60	129
70	98
80	67
90	46
100	44
110	40
120	36
130	28
140	21
150	15
160	7
170	0
180	0

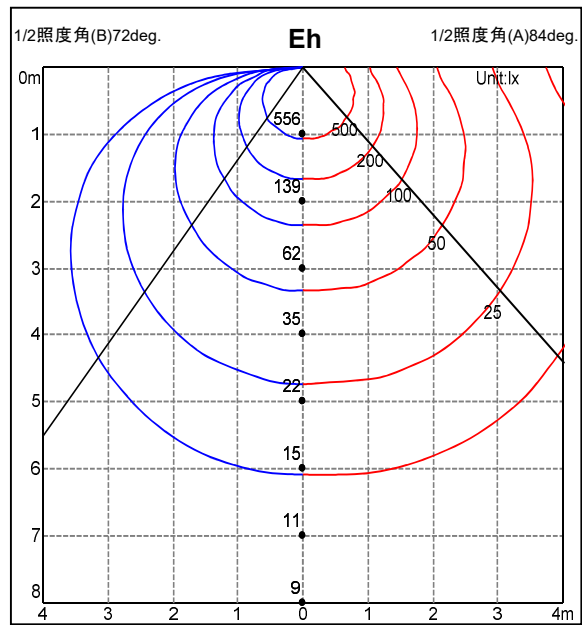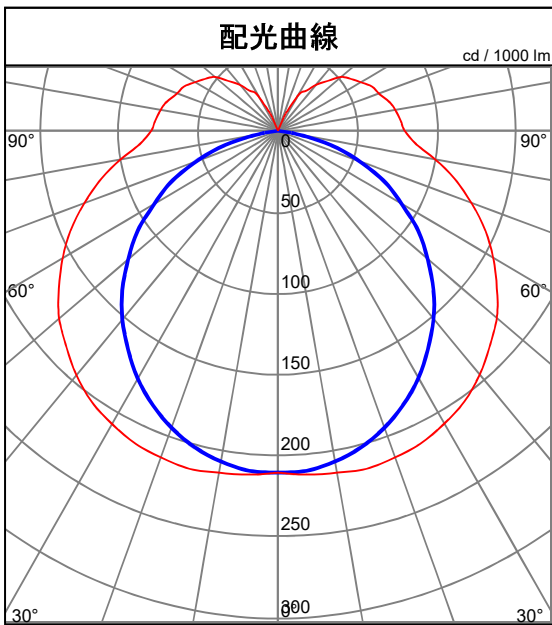

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2640.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.34	0.27	0.22	0.32	0.26	0.21	0.30	0.24	0.20	0.28	0.23	0.19	0.16	0.16	0.16	
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.44	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	0.38	0.33	0.29	0.26	0.26	0.26	
	1.00	0.61	0.54	0.49	0.58	0.51	0.47	0.54	0.49	0.45	0.51	0.46	0.43	0.39	0.39	0.39	
	1.25	0.70	0.63	0.58	0.66	0.60	0.56	0.62	0.57	0.53	0.58	0.54	0.51	0.47	0.47	0.47	
	1.50	0.76	0.70	0.65	0.71	0.66	0.62	0.67	0.63	0.60	0.63	0.60	0.57	0.53	0.53	0.53	
	2.00	0.84	0.79	0.75	0.79	0.75	0.72	0.74	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65	0.61	0.61	0.61	
	2.50	0.88	0.84	0.81	0.83	0.80	0.77	0.79	0.76	0.74	0.74	0.74	0.72	0.70	0.66	0.66	
	3.00	0.91	0.88	0.85	0.86	0.83	0.81	0.81	0.79	0.77	0.76	0.75	0.73	0.73	0.69	0.69	
	4.00	0.95	0.92	0.90	0.90	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.72	0.72	
	5.00	0.97	0.95	0.93	0.91	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.81	0.80	0.79	0.79	0.74	0.74	
7.00	0.99	0.98	0.96	0.94	0.92	0.91	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.76	0.76		
10.00	1.01	1.00	0.99	0.95	0.94	0.93	0.89	0.89	0.88	0.84	0.83	0.83	0.83	0.78	0.78		