



Aldila
什器用ダウンライト100V仕様・ユニバーサルタイプ

D-EX13



埋込穴
φ75


埋込深
50




D-EX13 1 W B (例)

製品種別	色記号:色温度	器具色	1/2ビーム角
	1:5000K	W:ホワイト	B:25°
	2:4000K	B:ブラック	
	3:3500K		
	4:3000K		
	5:2700K		

寸法図



取り付け方



定格

1/2ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	入力電圧 (ACV)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ca)				
							1(5000K) Ra82	2(4000K) Ra82	3(3500K) Ra82	4(3000K) Ra82	5(2700K) Ra82
25°	D-EX13□WB	0.16	100	0.05 (調光器 非稼働時は 0.04)	5.0 (調光器 非稼働時は 4.2)	18,200	△	△	△	△	△
	D-EX13□BB						△	△	△	△	△

光源寿命 40000h 周囲温度 5c~35c

POINT


商品やディスプレイに合わせた効果的なライティングを実現

シャープな光のユニバーサルダウンライトは展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。




器具: D-EX133WB / 色温度: 3500K

照度データ(D-EX131WB)

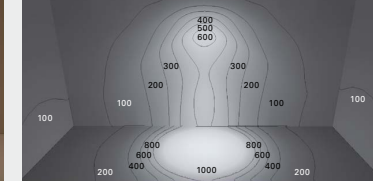


幅: W900, H450, D300mm 取付位置: 前から130mm 音振り角度0°(単位: lx)

- POINT 1 100V直結、別置電源装置不要、簡単施工
- POINT 2 音振り30°でディスプレイに最適
- POINT 3 狭角配光(25°)でシャープな光



配光特性

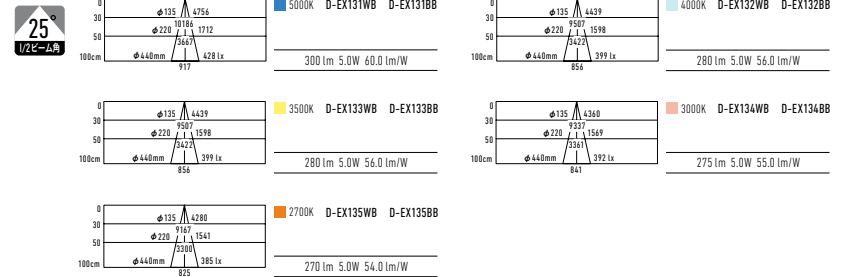

適合調光器

▶ P.277


BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応) 位相制御



希望小売価格 13,800円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷: 3Aまで
周波数: 50 / 60Hz共用
入力電圧: AC100V
屋内用
使用可能灯数: 15灯まで

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

調光配線図



【注意】
・調光器からLED照明器具までの
総配線長は30m以内としてください。

●LEDにはバッテリーがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。