

形式

TIEG1003H50WB(BB)4-APL

光源

LED

定格光束

1710

lm

器具効率

100.0

%

下方効率

100.0

%

上方効率

0.0

%

最大取付間隔

A断面

0.7

H

C断面




0.7

H

B断面

0.7

H

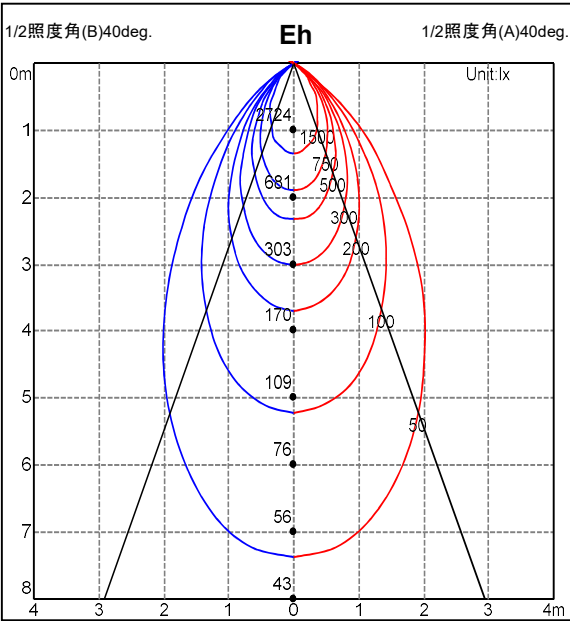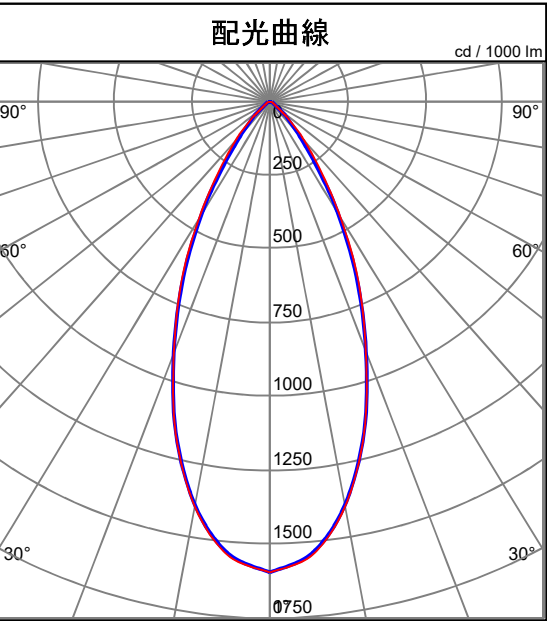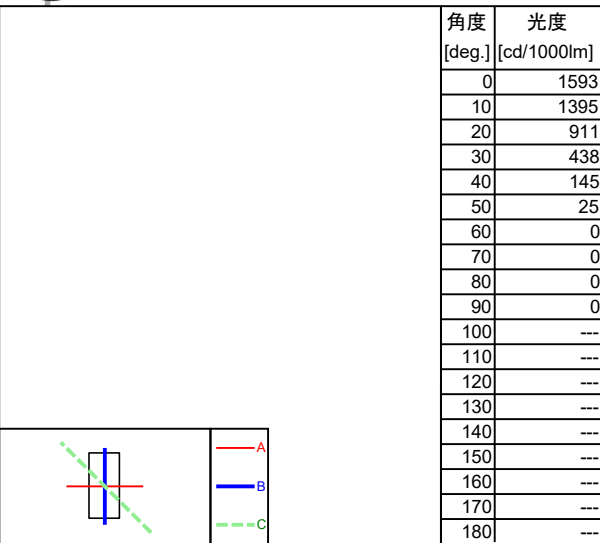

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1710.0 / (間口 * 奥行)												
床(%)		10												
天井(%)		80				60				40				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.75	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.68
	0.70	0.94	0.92	0.90	0.93	0.91	0.90	0.93	0.91	0.90	0.92	0.91	0.90	0.89
	1.00	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	1.00
	1.25	1.05	1.04	1.03	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.03	1.03	1.02	1.01
	1.50	1.05	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.00
	2.00	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99
	2.50	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99
	3.00	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	0.99
	4.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.01
	5.00	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.02
	7.00	1.09	1.09	1.09	1.07	1.07	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.03
	10.00	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.03