

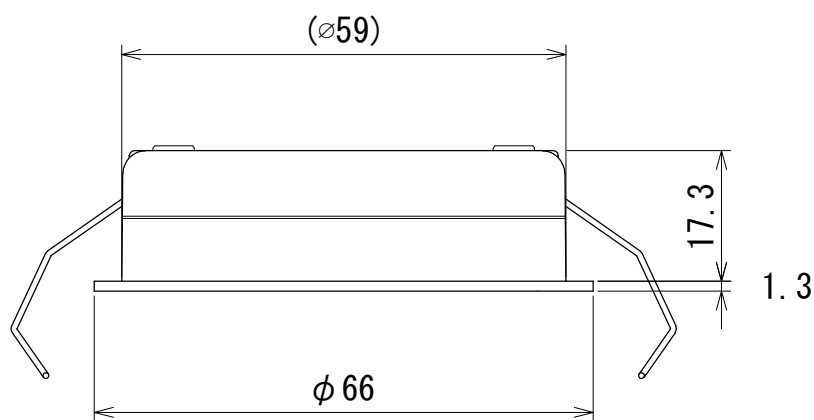


納入仕様図面

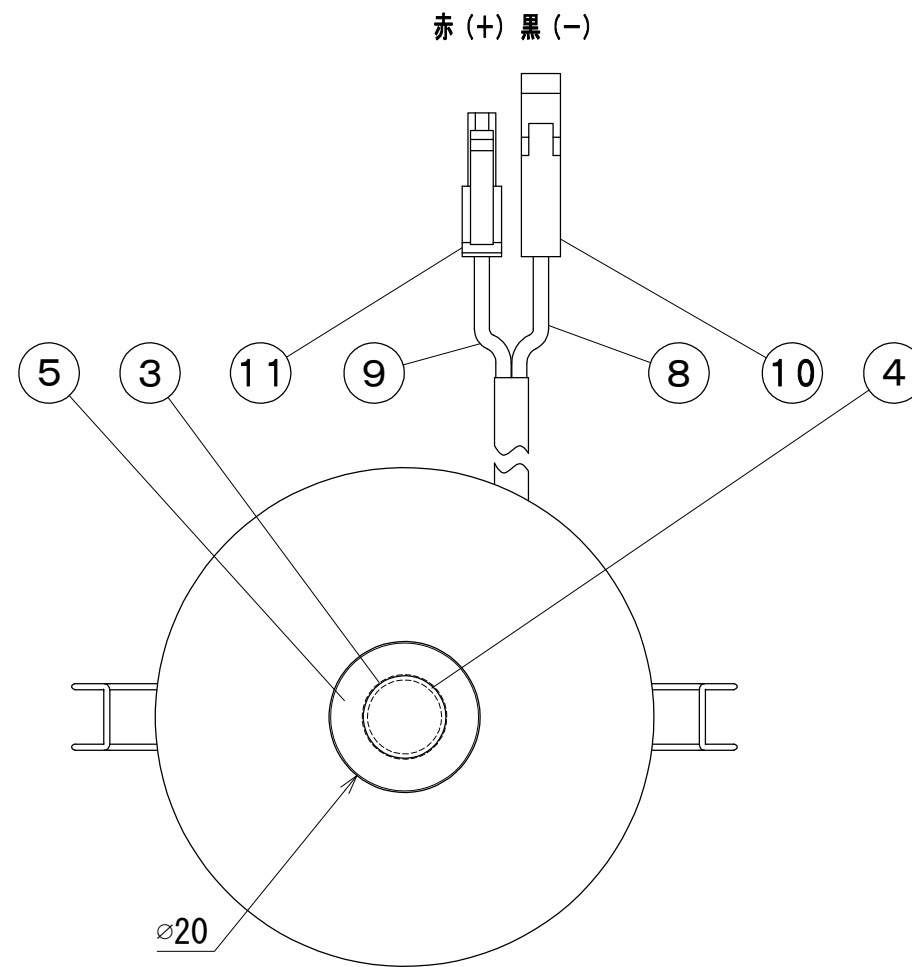

【器具銘板】

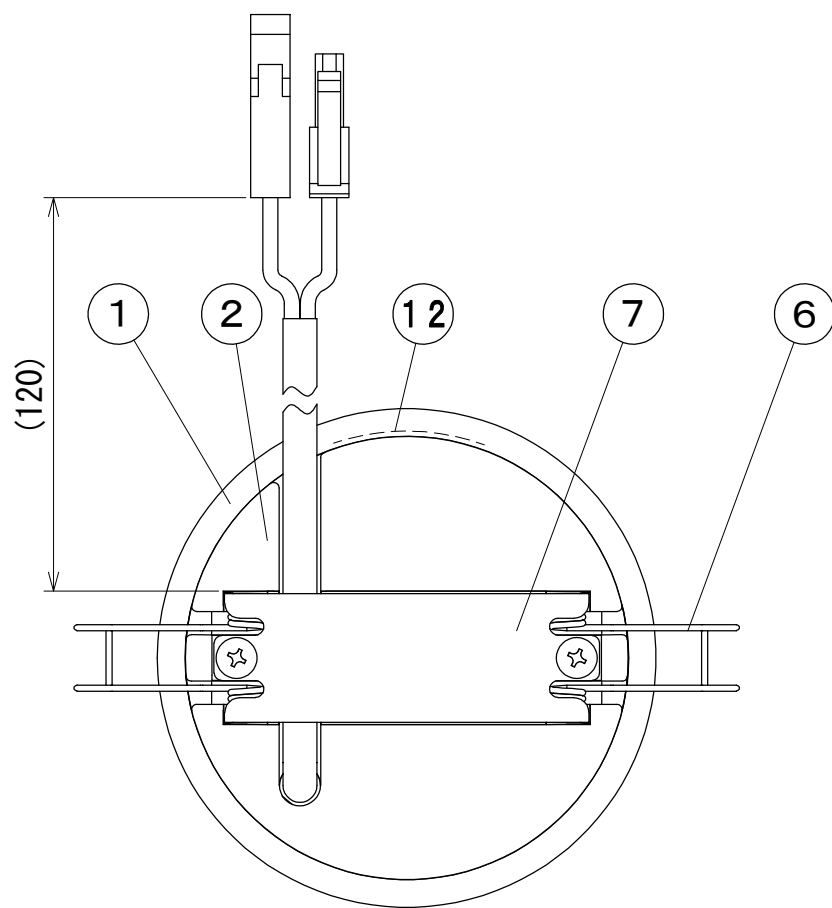

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
111/5000K	昼白色	83
112/4000K	白色	83
113/3500K	温白色	83
114/3000K	電球色	83
115/2700K	電球色	83

※ Wは白塗装、Bは黒塗装

12	銘板	1	シルバーネーム		
11	コネクタ2	1	PA	白色	
10	コネクタ1	1	PA	白色	
9	電線2	1	K I F 0. 3mm ²	赤	
8	電線1	1	K I F 0. 3mm ²	黒	
7	ばね押さえ板	1	SGCC		
6	ばね	2	SUS304WPB	φ0. 8	
5	反射板	1	AI		
4	発光面カバー	1	PC 乳半	ビーム角55°仕様	
3	LED	1		高出力タイプ	
2	天板	1	ADC	※	
1	本体	1	ADC	※	
番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考	
名称	薄型LEDダウンライト高照度型 Aldila D-EX11□W (B) D			単位	尺度
				mm	1/1 (A3)

 DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小原	小原	平野 疋田	16K21A-2AT

形式	連結灯具数	電源側入力			灯具側入力 (合計)			本体質量 (kg)	適合直流電源装置
		電圧 (周波数)	電流 (A)	電力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	電力 (W)		
		AC100V (50/60Hz)	0.10	4.9	34.0	0.12	4.1		
D-EX111W (B) D, D-EX112W (B) D	1		0.175	10.2	68.0	0.12	8.2	0.08	ELC1205QP-DL
D-EX113W (B) D, D-EX114W (B) D	2		0.25	15.2	102.0	0.12	12.3		ELC1215QDP-DL
D-EX115W (B) D	3								

●付属品●
取扱説明書 1枚