



納入仕様図面

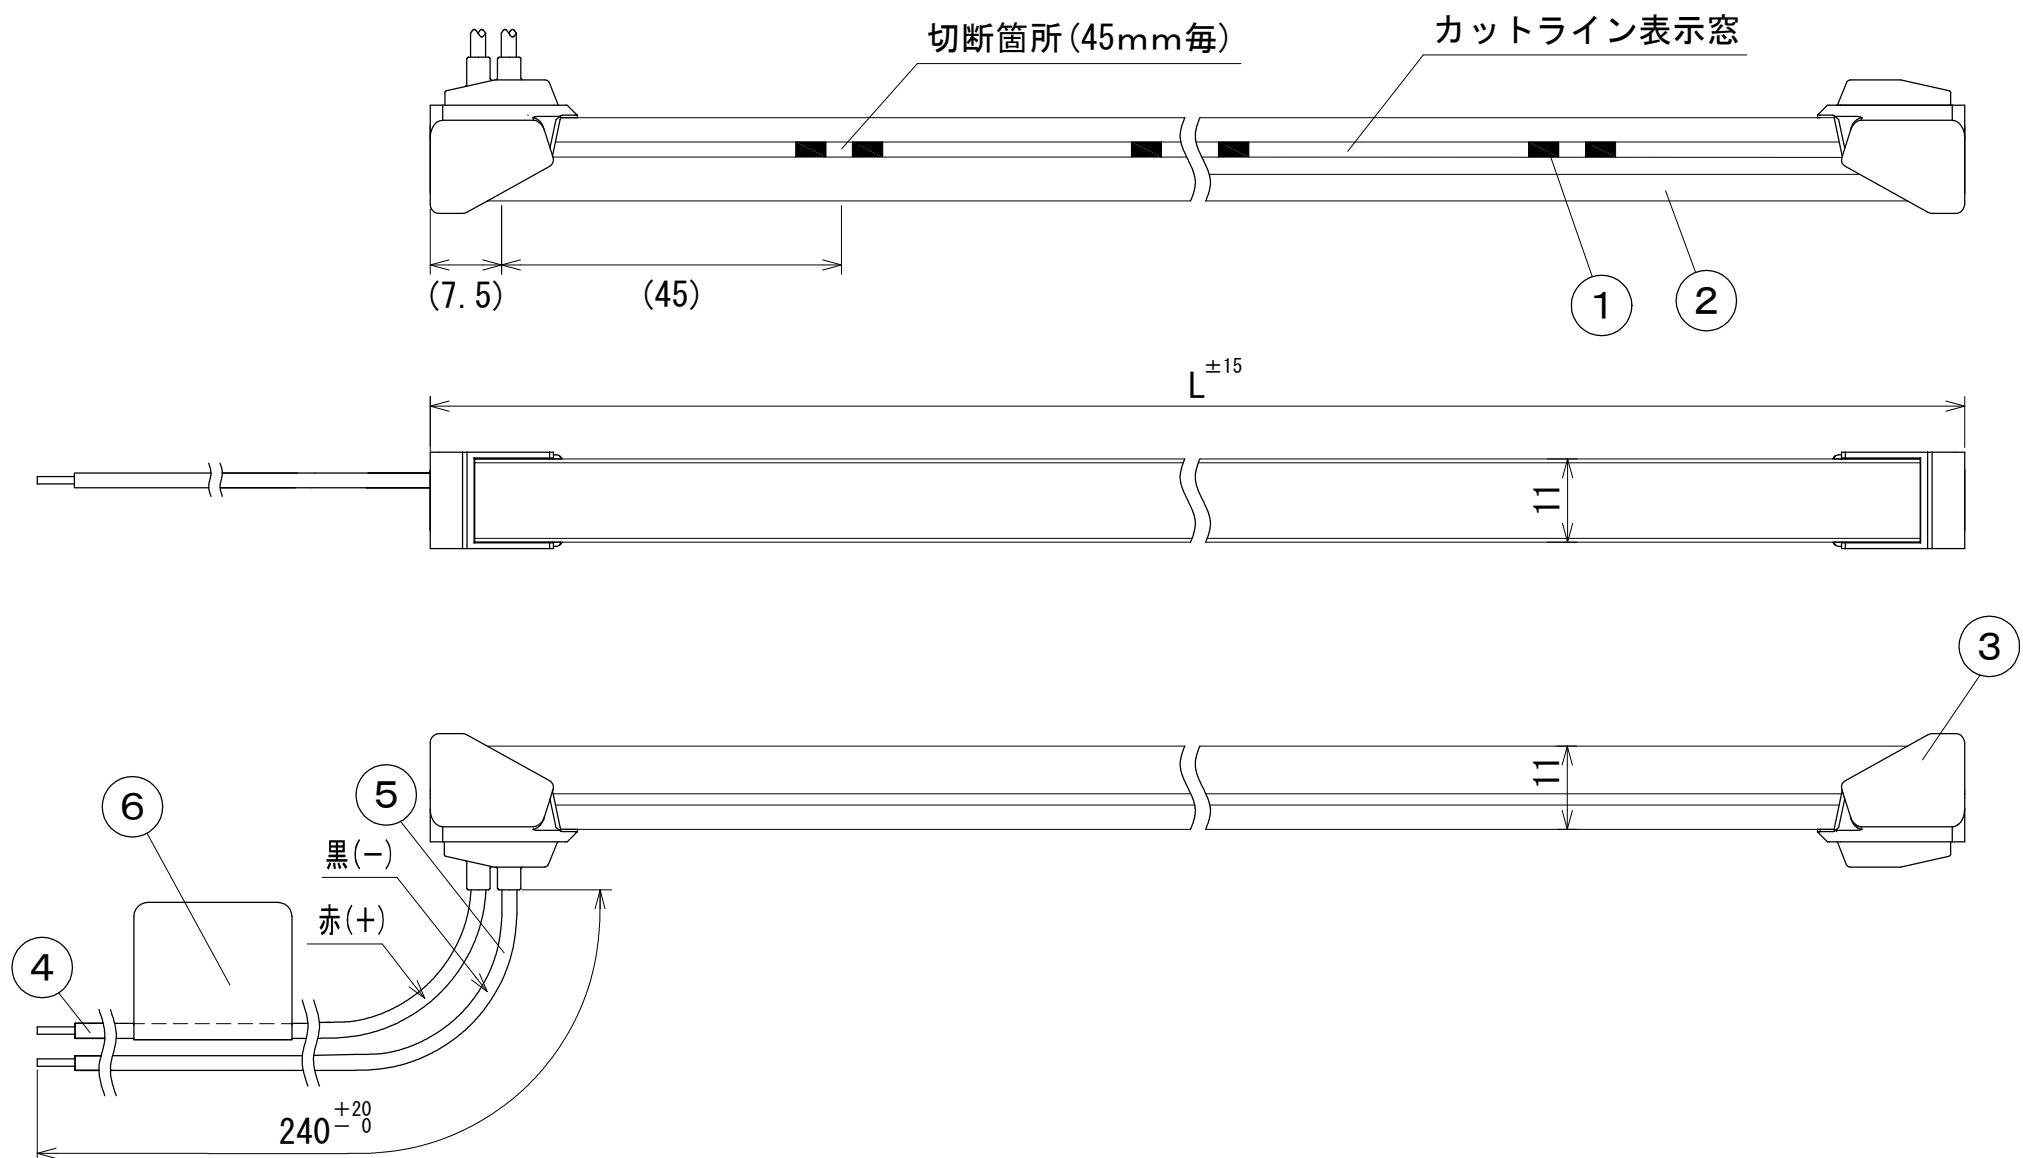

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 R a
H25/2500K	電球色	92
L28/2800K	電球色	83
L31/3100K	電球色	83
WW35/3500K	温白色	83
W40/4000K	白色	83
N51/5100K	昼白色	85

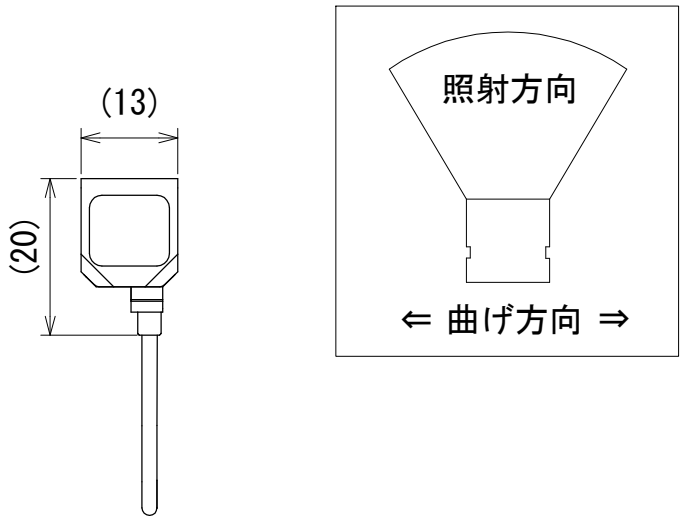

【銘板】




●付属品●

取扱説明書	1枚
端部エンドキャップ	1個

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋外用

【特寸】特寸は全長62・107・152・197・242・287・332・377・422・467・557・602・647・692・737・782・827・872・917・962・1052・1097・1142・1187・1232・1277・1322・1367・1412・1457・1547・1592・1637・1682・1727・1772・1817・1862・1907・1952・2042・2087・2132・2177・2222・2267・2312・2357・2402・2447・2537・2582・2627・2672・2717・2762・2807・2852・2897・2942・3032・3077・3122・3167・3212・3257・3302・3347・3392・3437・3482・3527・3572・3617・3662・3707・3752・3797・3842・3887・3932・4022・4067・4112・4157・4202・4247・4292・4337・4382・4427・4472・4517・4562・4607・4652・4697・4742・4787・4832・4877・4922mm。

【端部処理用エンドキャップ取付時寸法】

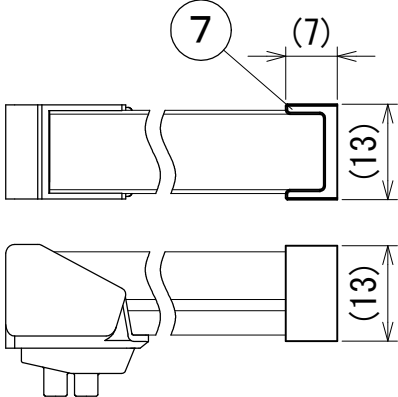

※端部処理用エンドキャップの取付方法は取扱説明書をご参照ください。

※1 名称末尾 R1はH25、F1はL28・L31・WW35・W40・N51。

7	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
6	銘板	1		
5	電線	1	RSF0.5mm ²	黒(-)
4	電線	1	RSF0.5mm ²	赤(+)
3	エンドキャップ	2	シリコン	乳白半透明
2	チューブ	1	シリコン	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXCS-LED0000 (H25・L28・L31・WW35・W40・N51) -WPS-□□			mm

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
山本	山本	江波戸 小原	26E11A-8CE