




形式	SO3-LED1000N	
----	--------------	--

光源		
定格光束	2640	lm

器具効率	100.0	%
下方効率	89.5	%
上方効率	10.5	%

最大取付間隔			
A断面	1.6	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.5	H	

**DNライティング株式会社**

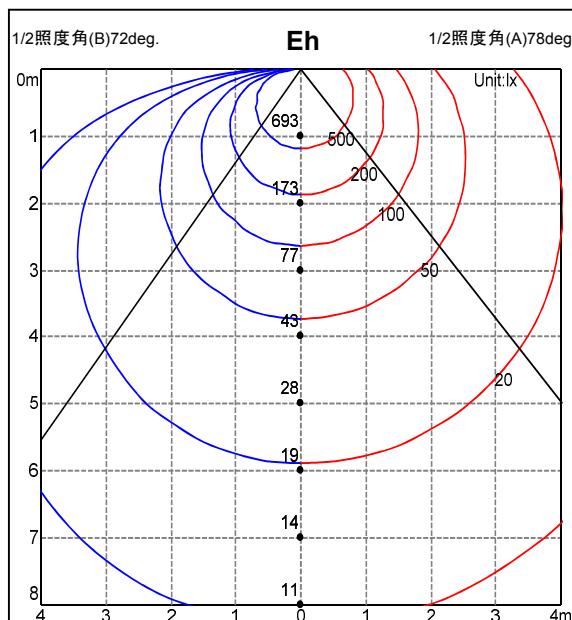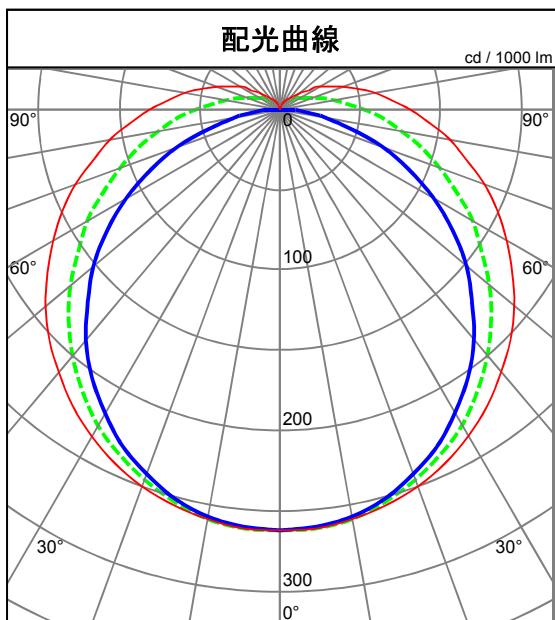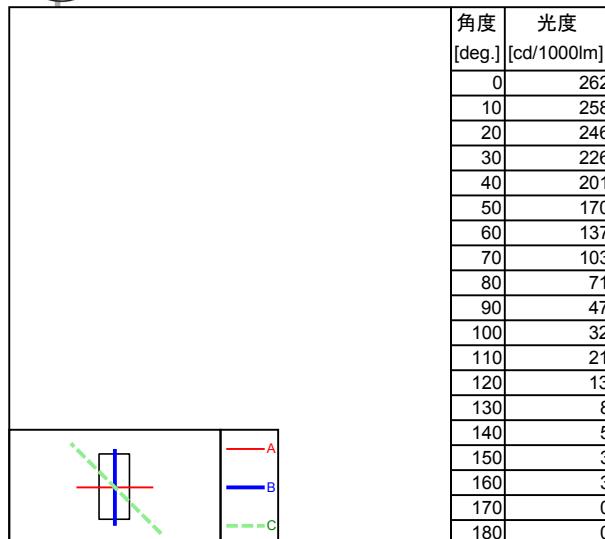

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2640.0 / (間口 * 奥行き)												0		
床(%)			10												0		
天井(%)			80			60			40			20			0		
壁(%)			50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0		
室 指 数	0.50	0.36	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.31	0.26	0.22	0.20	0		
	0.70	0.49	0.42	0.36	0.47	0.40	0.35	0.45	0.39	0.35	0.43	0.38	0.34	0.31	0		
	1.00	0.64	0.57	0.52	0.62	0.55	0.51	0.59	0.54	0.49	0.57	0.52	0.48	0.46	0		
	1.25	0.73	0.67	0.62	0.70	0.64	0.60	0.67	0.62	0.59	0.64	0.60	0.57	0.54	0		
	1.50	0.79	0.73	0.69	0.76	0.71	0.67	0.73	0.69	0.65	0.70	0.67	0.64	0.61	0		
	2.00	0.87	0.82	0.78	0.83	0.80	0.76	0.80	0.77	0.74	0.77	0.74	0.72	0.69	0		
	2.50	0.91	0.88	0.84	0.88	0.85	0.82	0.84	0.82	0.79	0.81	0.79	0.77	0.74	0		
	3.00	0.94	0.91	0.88	0.91	0.88	0.86	0.87	0.85	0.83	0.84	0.82	0.80	0.77	0		
	4.00	0.98	0.95	0.93	0.94	0.92	0.90	0.90	0.89	0.87	0.87	0.85	0.84	0.81	0		
	5.00	1.00	0.98	0.96	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.83	0		
	7.00	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.85	0		
	10.00	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.95	0.94	0.94	0.91	0.91	0.90	0.87	0		