
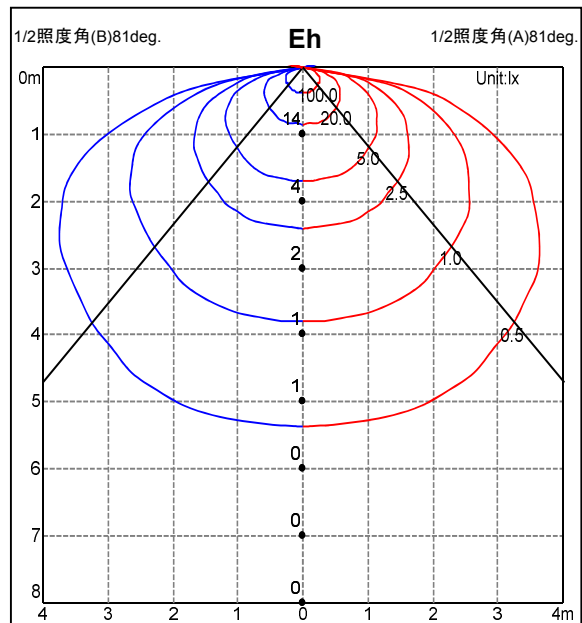
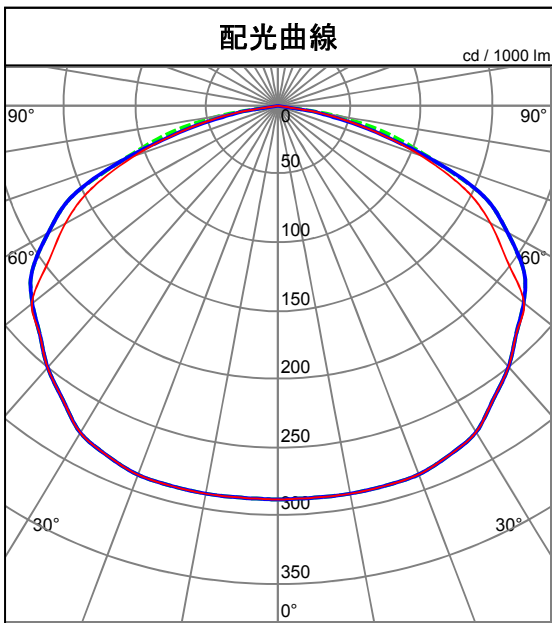


| | |
|----|-----------------|
| 形式 | KN-LED1253RB-L1 |
|----|-----------------|

| | |
|------|-------|
| 光源 | |
| 定格光束 | 50 lm |

| | |
|------|---------|
| 器具効率 | 100.0 % |
| 下方効率 | 100.0 % |
| 上方効率 | 0.0 % |

| | | |
|--------|-------|--|
| 最大取付間隔 | | |
| A断面 | 1.7 H | |
| C断面 | 1.7 H | |
| B断面 | 1.7 H | |

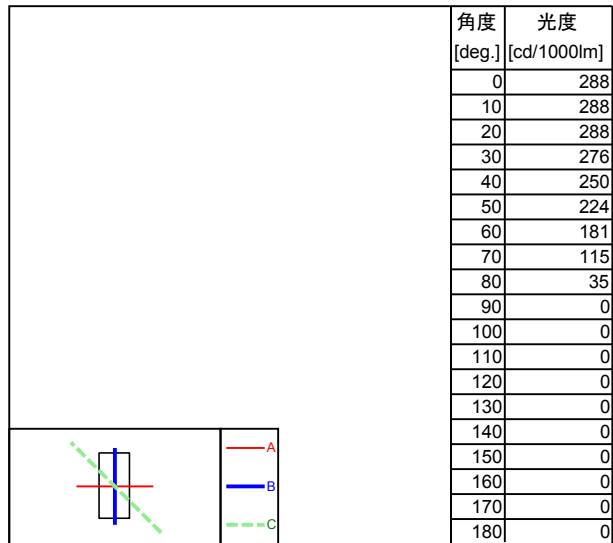

| 照明率表 | | 平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 50.0 / (間口 * 奥行き) | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 床 (%) | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 天井 (%) | | 80 | | | 60 | | | 40 | | | 20 | | | 0 |
| 壁 (%) | | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| 室 指 数 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| | 0.70 | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| | 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.55 |
| | 1.25 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.67 |
| | 1.50 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
| | 2.00 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
| | 2.50 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| | 3.00 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| | 4.00 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 7.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | |
| 10.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | |