



納入仕様図面

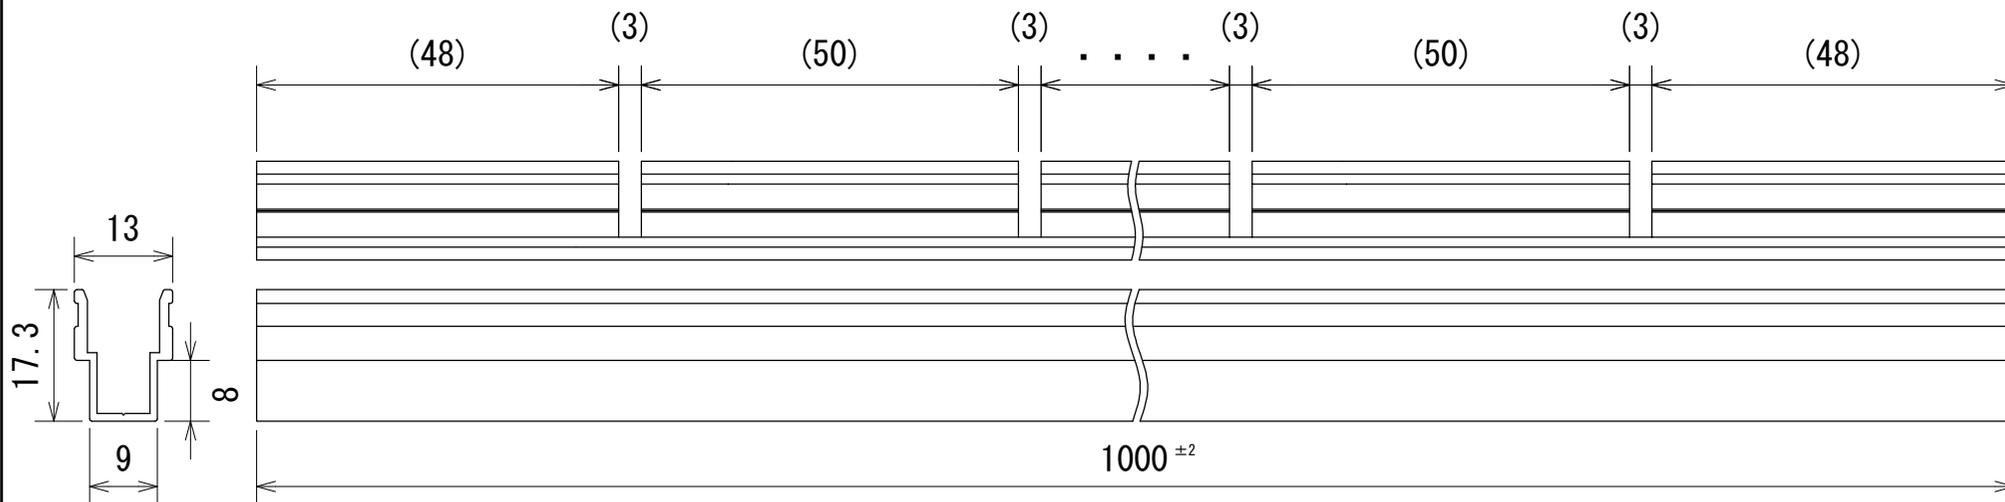


FXS2-LED取付時

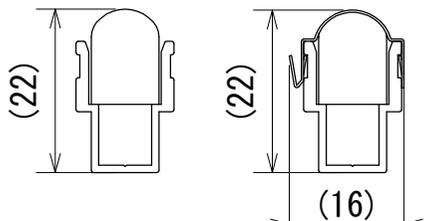

落下防止金具使用時

FXS2-LED-WP取付時

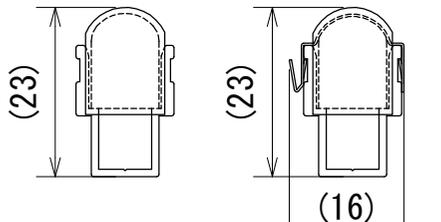

落下防止金具使用時

●付属品●

なベタツピングねじ (1種) 3 × 12mm

5個

※R200mm未満に曲げないでください。
 ※LEDモジュールの落下、浮き防止のため、
 上向き以外でのご使用時は必ず落下防止金具をご使用ください。

1	本体	1	Al	アルマイト処理
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	フレキシブルLEDモジュール用アルミレール			単位
称	TR2-FXS2-1000C			mm 1/1 (A4)
DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図		図番
服部	服部	疋田	渡辺	19E17A-2BT