


納入仕様図面

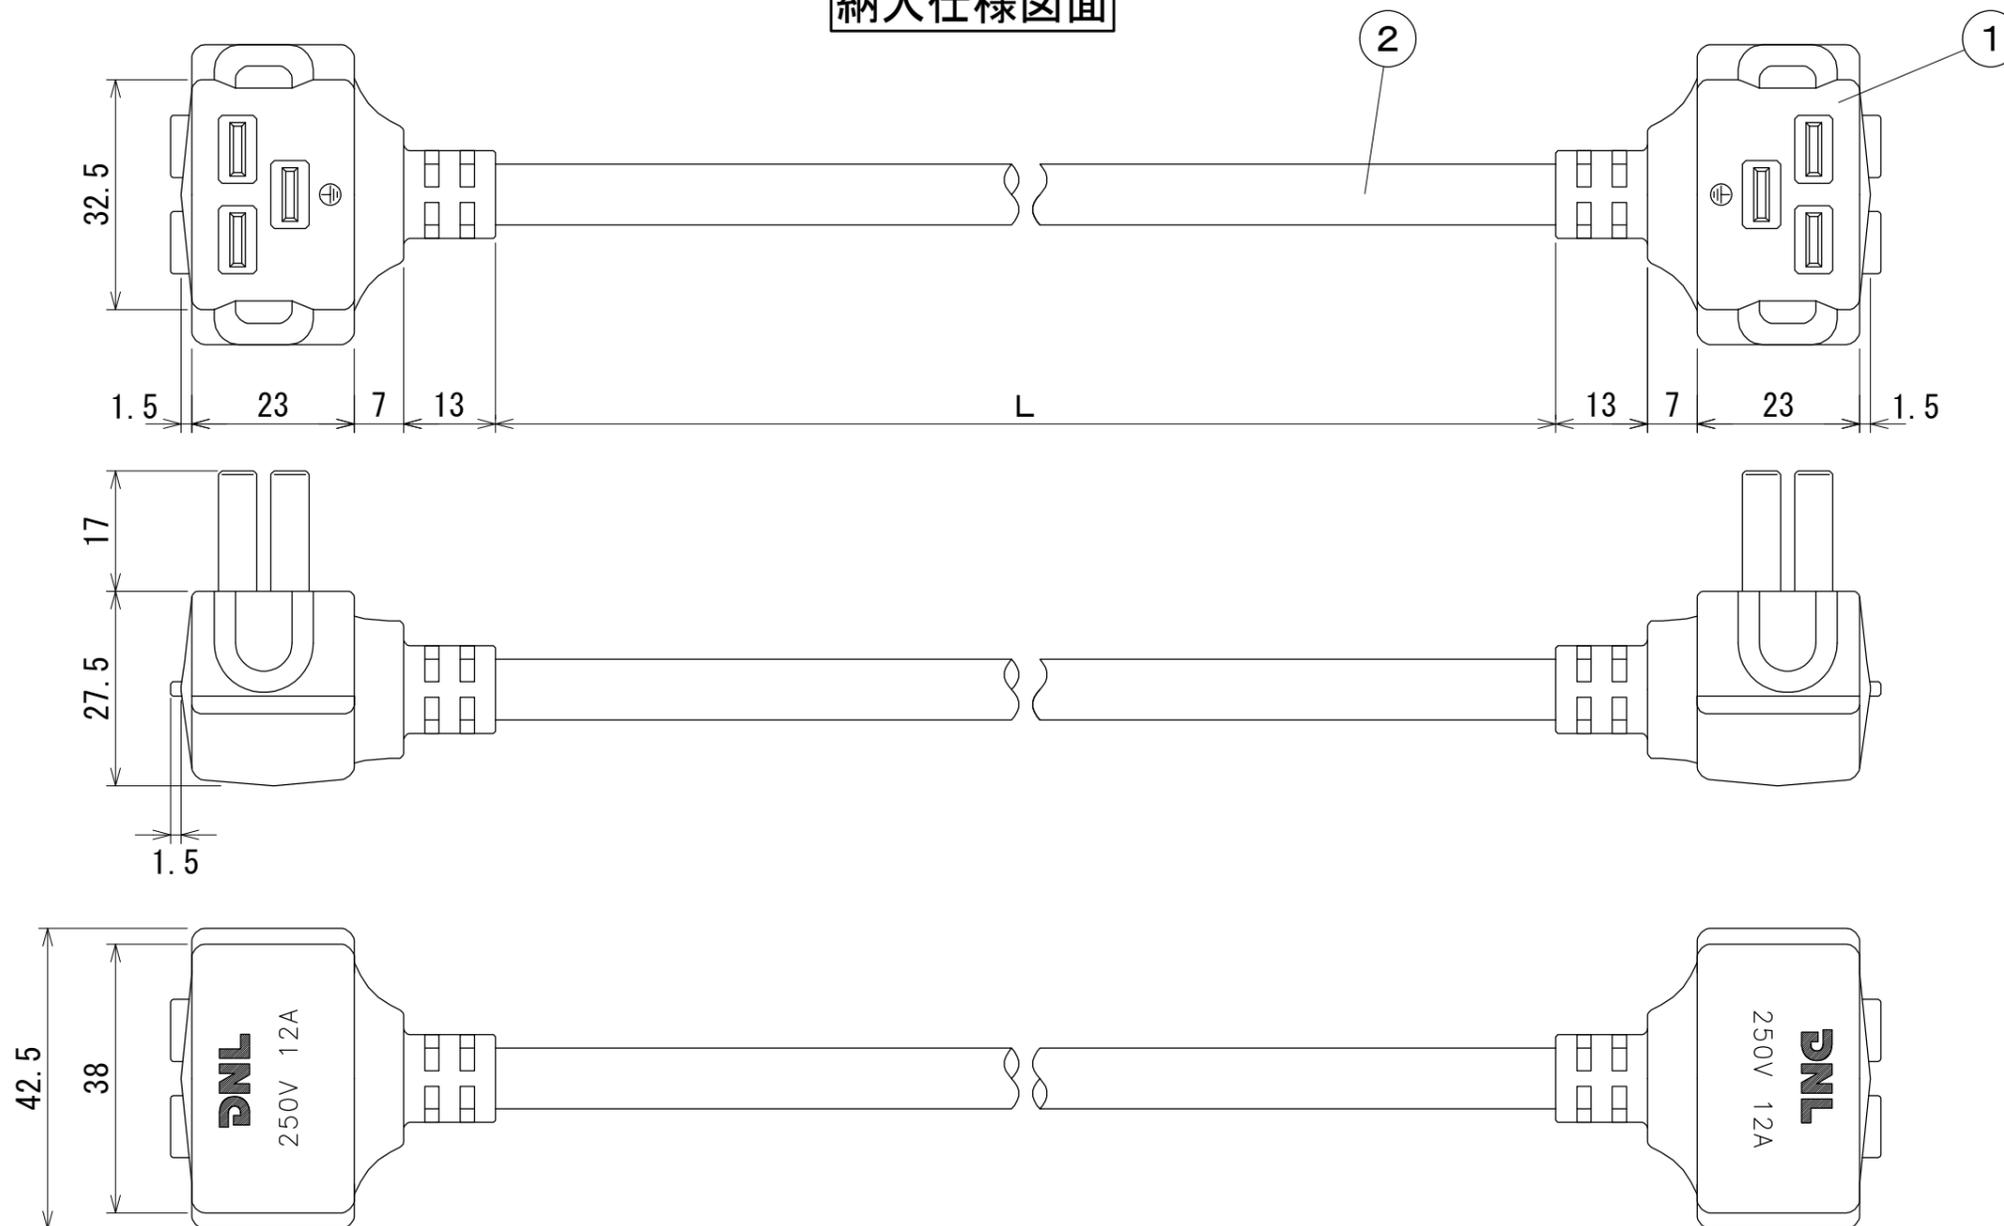

形式	L (mm)	L寸法公差 (mm)
3PF 700	700	+60,-0
3PF 1000	1000	+80,-0
3PF 1500	1500	
3PF 2000	2000	+100,-0
3PF 3000	3000	+150,-0
3PF 5000	5000	

※ 周囲温度：5℃～35℃。

2	コード	1	VCTF3×2.0mm <sup>2</sup>	灰色
1	3PEFプラグ	2	PVC/PBT (UL94V-0)	灰色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	MK継線コード	3PF0000		単位 尺度 mm 1/1 (A3)
<b>DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
浅野	浅野	疋田 渡辺	20H24A-2BU	

定格：250V 12A