



納入仕様図面

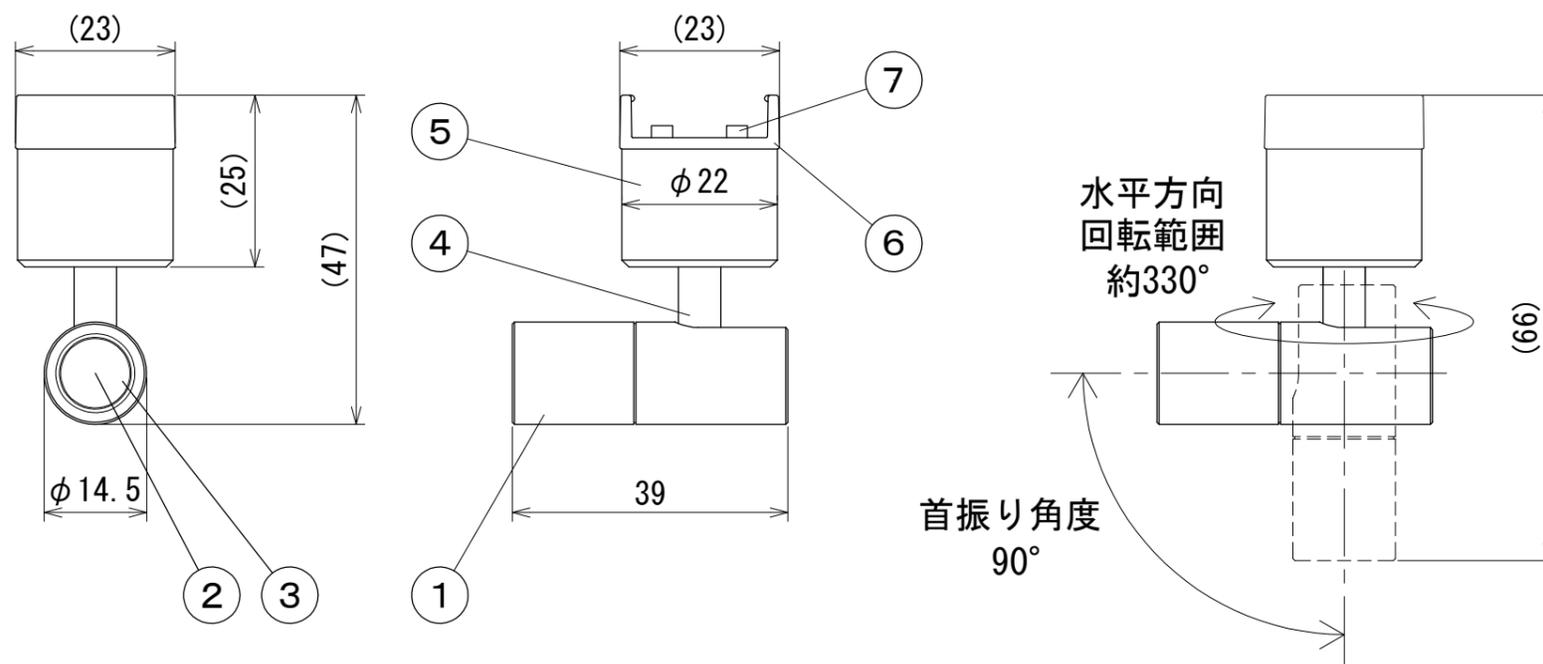

電源 入力電圧DC24V

● 付属品 ●
取扱説明書 1枚

※2 Wは白色、Bは黒色
※1 Wは白塗装、Bは黒塗装

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	磁石	2	ネオジウム磁石	
6	ベース2	1	PC	※2
5	ベース1	1	AL	※1
4	アーム	1	PC	※2
3	レンズ	1	PMMA	ビーム角20°仕様
2	LED	1		高出力タイプ
1	本体	1	AL	※1
名	ミニレールシステム ミニレールスポット			単位
称	R-EX 10W (B) B			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	21G06A-1BP

形式	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
R-EX 12W (B) B	0.05	1.2	0.02
R-EX 14W (B) B			

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
12/4000K	白色	83
14/3000K	電球色	83