



納入仕様図面

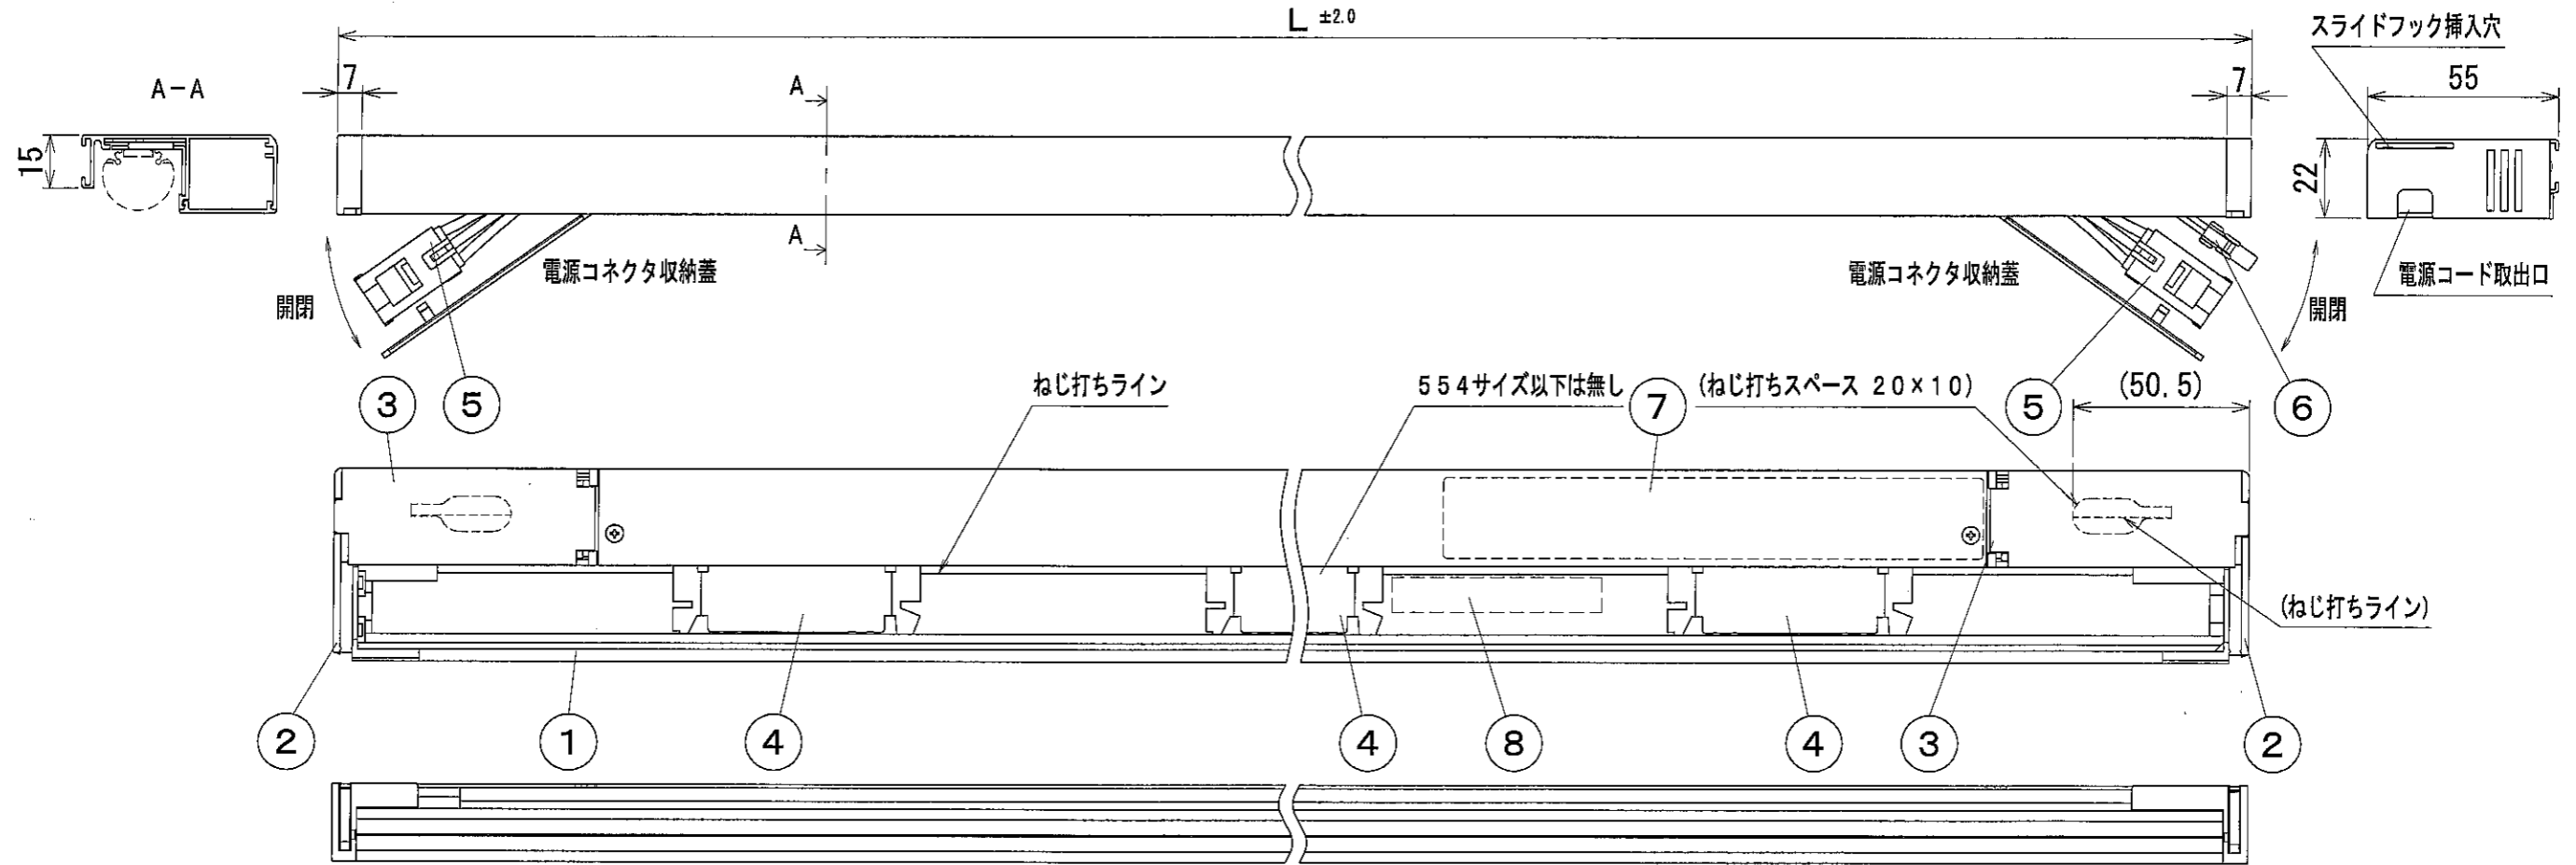

【器具銘板】



- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 取付ねじ サラタッピングねじ(1種) 3.5×16mm 3ヶ

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 共用

器具形式	器具全長 L (mm)	適合LEDランプ	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
TX-FLED 371S	371	FL-LED2-352/FL-LED 352	0.16/0.13	7.5/6.0	6.0/4.7	0.30
TX-FLED 554S	554	FL-LED2-535/FL-LED 535	0.21/0.16	12.0/9.0	9.5/7.0	0.37
TX-FLED 630S	630	FL-LED2-611/FL-LED 611	0.23/0.18	13.5/11.0	10.5/8.3	0.43
TX-FLED 808S	808	FL-LED2-789/FL-LED 789	0.28/0.24	16.5/14.0	13.0/10.5	0.51
TX-FLED 1135S	1135	FL-LED2-1116/FL-LED1116	0.40/0.32	23.5/19.0	18.5/15.5	0.67

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	ねじガイドラベル	1	PET50 透明	
7	器具銘板	1	PET50 透明	
6	LEDランプ用コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	
5	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	6A-300V 白色
4	LEDランプ固定金具	3 (2)	鉄	371, 554, 630サイズは2個
3	電源コネクタ収納蓋	1組	ABS樹脂	メッキ処理 (シルバー)
2	サイド板	1組	ABS樹脂	メッキ処理 (シルバー)
1	本体	1	Al	メッキ処理 (シルバー)

名	DNLED's たなライト	単位	尺度
称	TX-FLED0000S	mm	1/2 (A3)
DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
(定田)	(定田)	(平野)	15D07A-6BL