

形式	HA-LEDN900B-N
----	---------------





光源	
定格光束	1710 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	99.9 %
上方効率	0.1 %

最大取付間隔			
A断面	0.3	H	
C断面	0.3	H	
B断面	0.3	H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	6392
10	2388
20	504
30	151
40	63
50	40
60	24
70	15
80	11
90	4
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

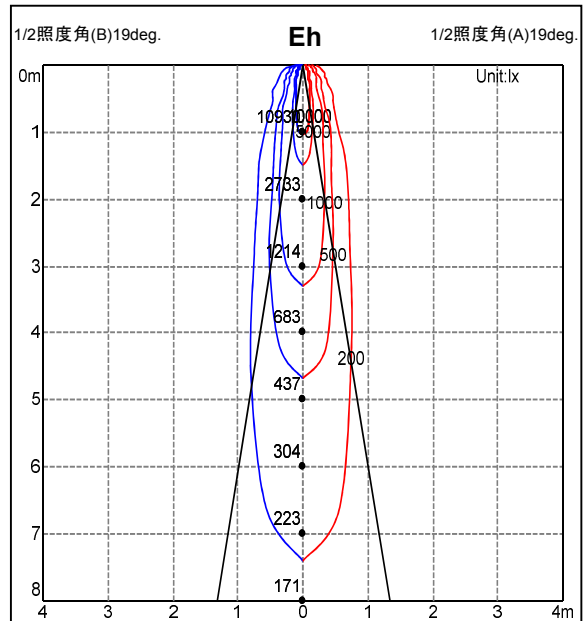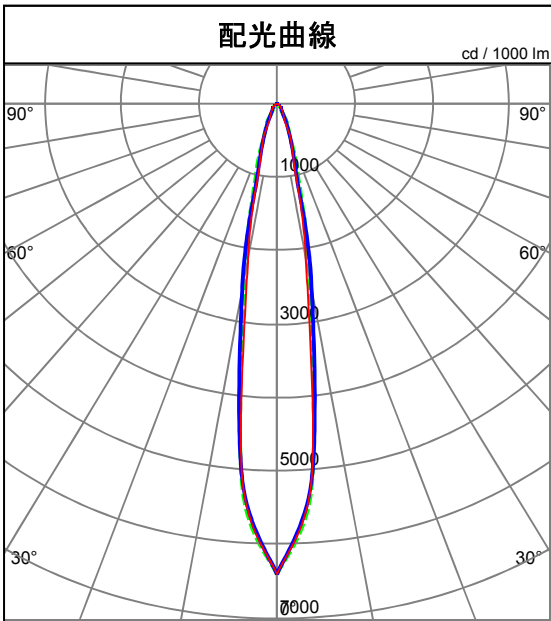

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1710.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.72	0.68	0.65	0.71	0.68	0.65	0.71	0.67	0.65	0.70	0.67	0.65	0.64			
	0.70	0.90	0.87	0.86	0.89	0.87	0.85	0.89	0.87	0.85	0.88	0.86	0.85	0.84			
	1.00	1.00	0.98	0.97	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.98	0.97	0.96	0.95			
	1.25	1.02	1.00	0.99	1.01	0.99	0.98	1.00	0.99	0.98	0.99	0.98	0.97	0.96			
	1.50	1.02	1.00	0.99	1.01	0.99	0.98	1.00	0.99	0.98	0.99	0.98	0.97	0.96			
	2.00	1.02	1.01	0.99	1.01	1.00	0.98	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96			
	2.50	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.96			
	3.00	1.05	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.97			
	4.00	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00			
	5.00	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.01			
7.00	1.09	1.09	1.09	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.02				
10.00	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04	1.03				