

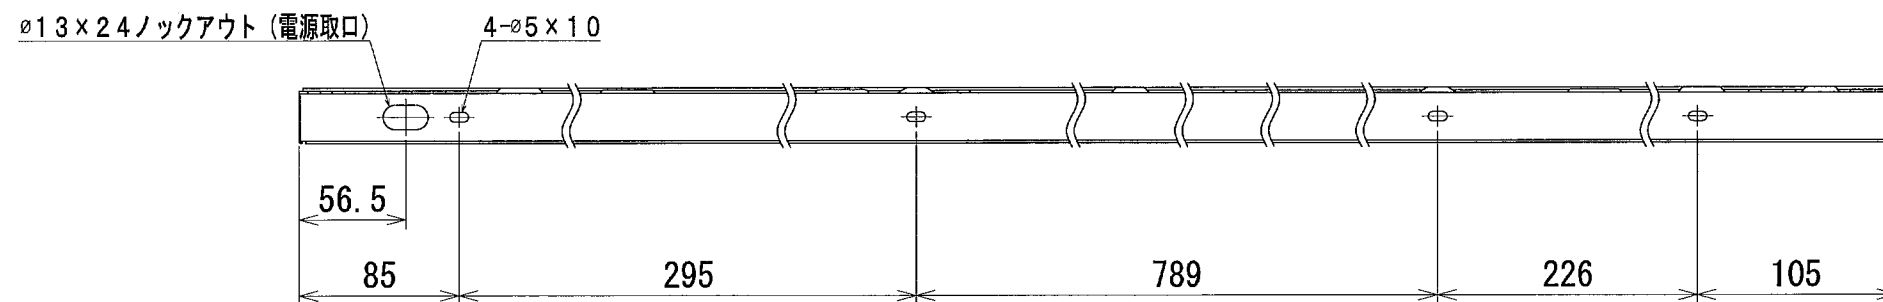


納入仕様図面

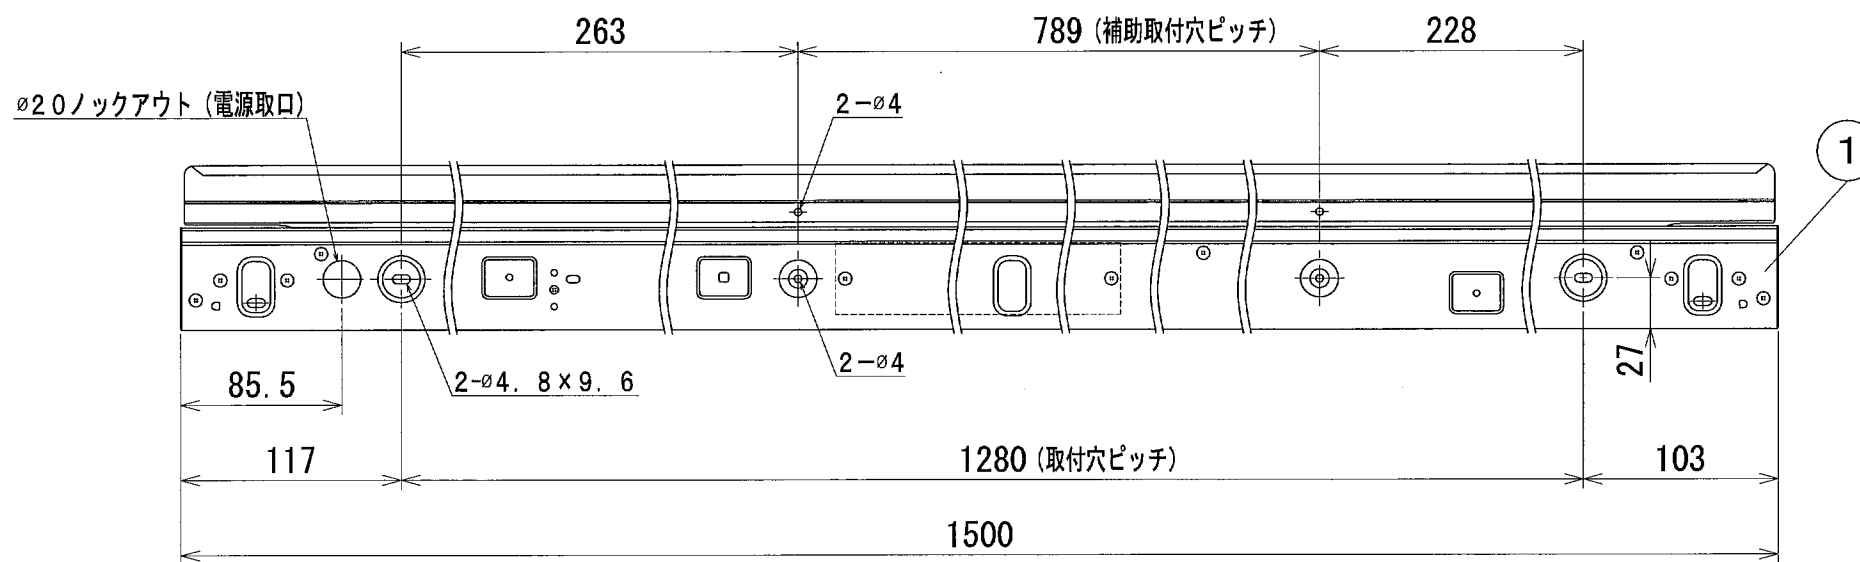

※ ランプ落下防止ワイヤー（ホルダー）は回転式となっています。出荷時、ランプ落下防止ワイヤーは器具内に収納されています。

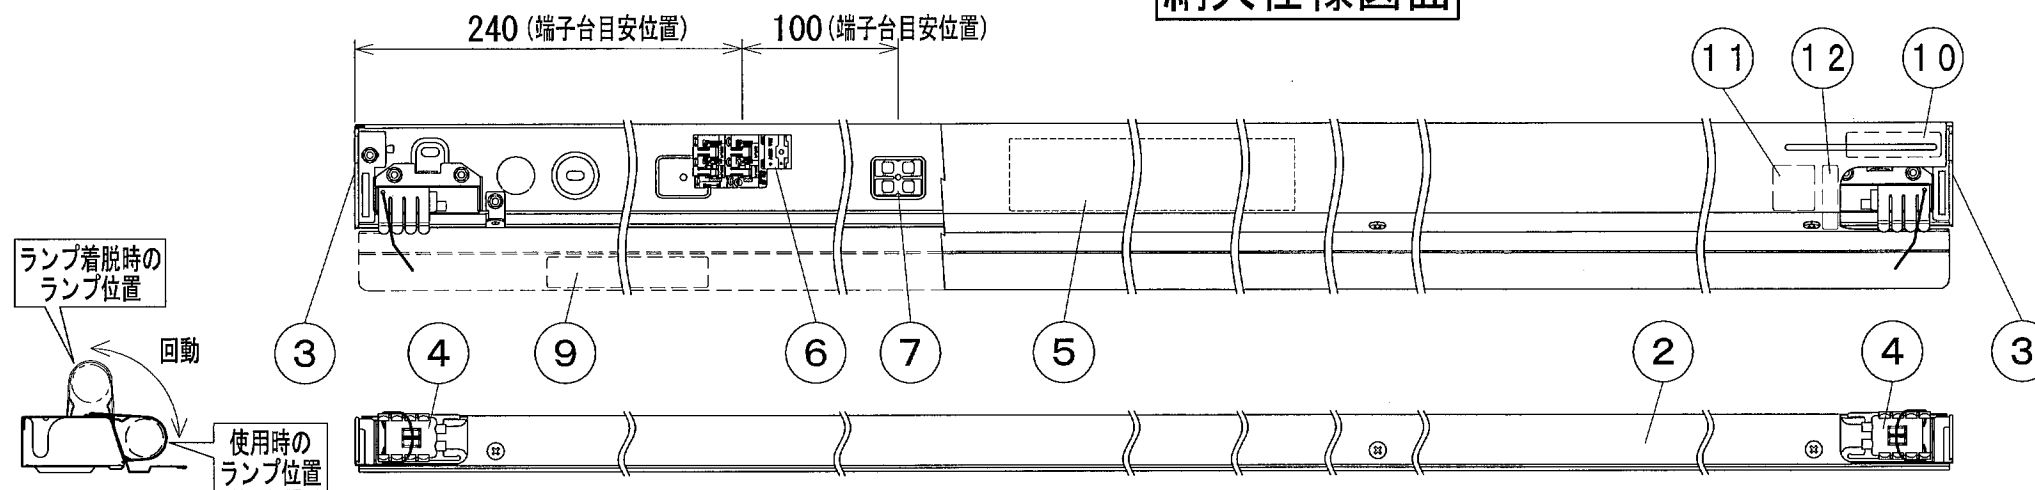


13	シーメスラインランプ	—	FRT1500 (別売品)	
12	ソケット回転銘板	2	PET50 透明	
11	ランプ取扱銘板	1	PET50 透明	
10	ワイヤーホルダー取扱ラベル	1	PET50 透明	
9	器具銘板	1	PET50 透明	
8	ランプ落下防止ワイヤー	2	ステンレス $\phi 0.8$	
7	調光信号端子台	1	No. 272-302	
6	電源端子台	1	NZ2107NF	
5	安定器	1	LCFD-1500	
4	ソケット	2	TLS-C (本体PBT)	
3	サイド板	1組	カラー鋼板 t0.6	白色
2	器具カバー	1	カラー鋼板 t0.45	白色
1	器具本体	1	カラー鋼板 t0.6	白色

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	シーメスライン照明器具薄型 (PWM方式調光型) SAL-K1500FM (100/200V)			単位 尺度 mm 1/4 (A3)

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
川	川	平野	13E08A-5AB


【器具銘板】



【ソケット回転銘板】



【ワイヤーホルダー取扱ラベル】



【ランプ取扱銘板】



●付属品●

取扱説明書	1枚
取付穴固定用ねじ $\phi 3.8 \times 38$ mm タッピング ワッシャーヘッド	2ヶ
補助取付穴固定用ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×20 mm	2ヶ
電源穴用パッキン	1ヶ

電源	入力電圧 AC100/200V	周波数	50/60Hz 共用
器具形式	SAL-K1500FM	器具全長 (mm)	1500
適合ランプ	FRT1500	ランプ寸法 (mm)	1495
入力電流 (A)	0.51/0.25	入力電力 (W)	51
ランプ電力 (W)	44	本体質量 (kg)	1.65