
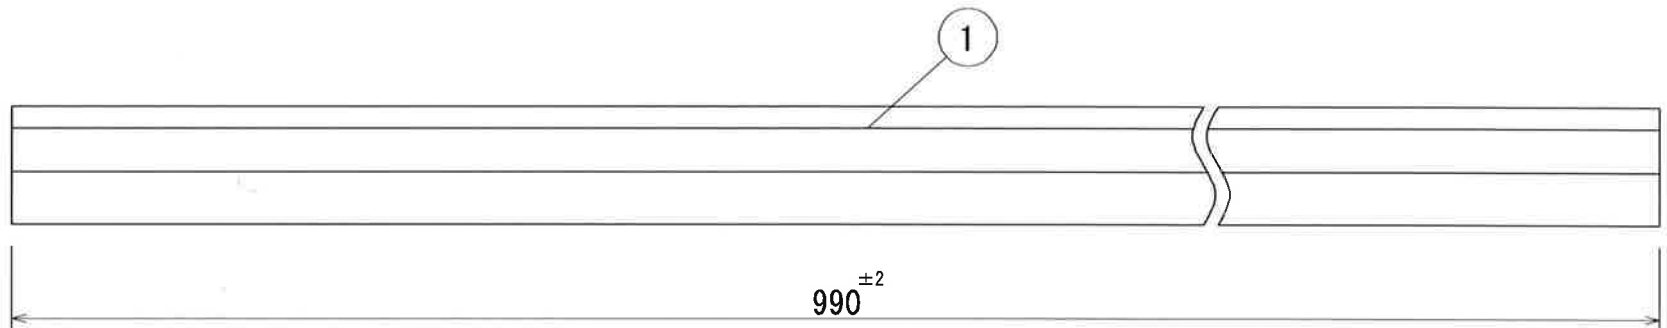



納入仕様図面

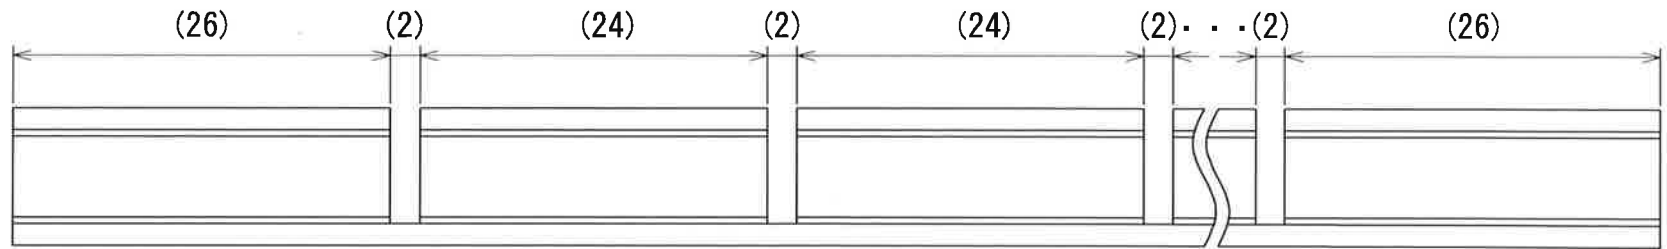

フレキシブルLED
サイドビュータイプ
取付時 (1/1サイズ)

※R100mm未満に曲げないでください。
 ※固定金具TFS2サドルは曲がりアルミレールの直線部で取り付けてください。
 ※LEDモジュールの落下、浮き、位置ずれ防止のため、
 上向き以外でのご使用時は必ず落下防止金具をご使用ください。

1	本体	1	アルミ	
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	フレキシブルLEDサイドビュータイプ用アルミレール			単位 尺度
称	TR2-FXS990C			mm 2/1 (A4)
DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
				16K30A-1BP