
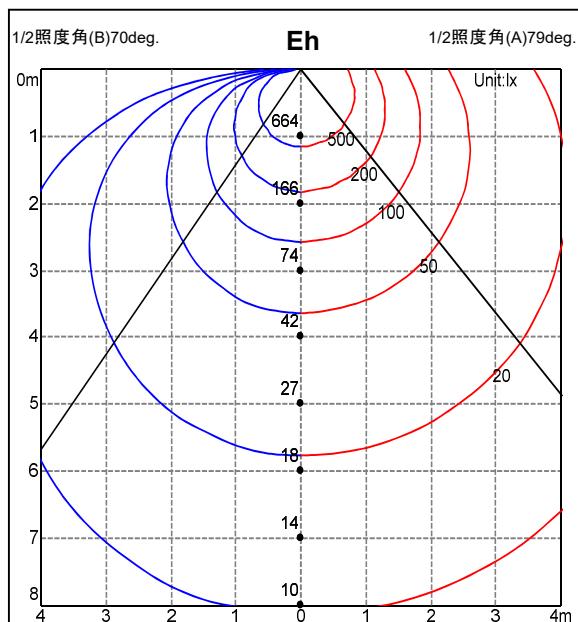
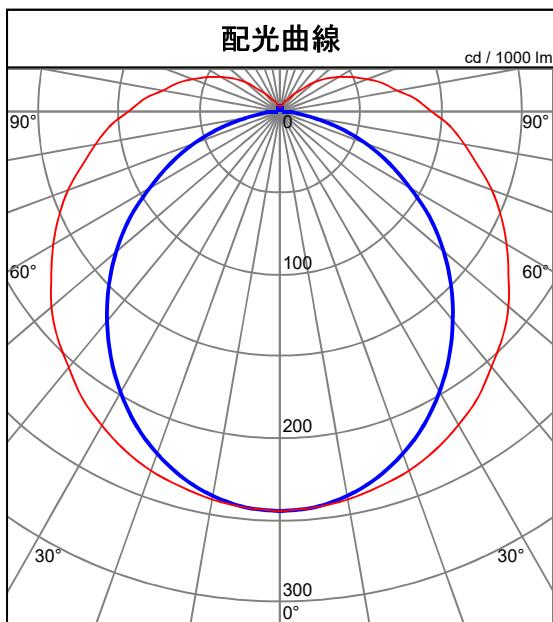


形式	LLH-LED1000W-FPL	
光源		
定格光束	2720	lm
器具効率	100.0	%
下方効率	85.6	%
上方効率	14.4	%
最大取付間隔		
A断面	1.7	H
C断面	1.5	H
B断面	1.4	H

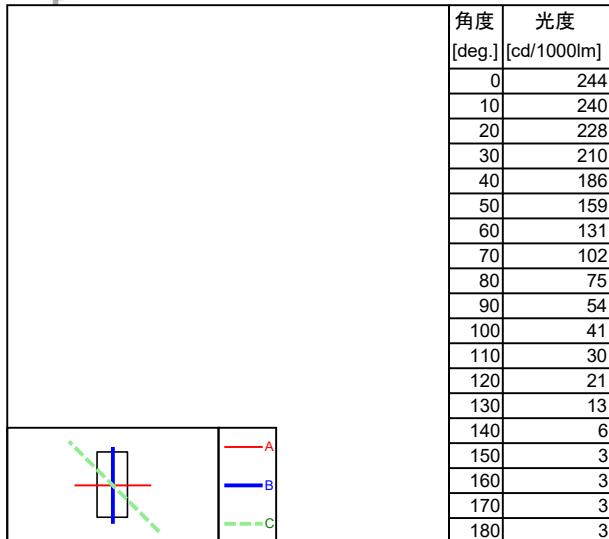

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2720.0 / (間口 * 奥行き)												0
床(%)			10												0
天井(%)			80			60			40			20			0
壁(%)			50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.35	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.31	0.25	0.21	0.30	0.24	0.20	0.18	
	0.70	0.48	0.41	0.35	0.46	0.39	0.34	0.43	0.37	0.33	0.41	0.36	0.32	0.29	
	1.00	0.63	0.55	0.50	0.59	0.53	0.48	0.56	0.51	0.47	0.54	0.49	0.45	0.42	
	1.25	0.71	0.64	0.59	0.68	0.62	0.57	0.64	0.59	0.55	0.61	0.57	0.54	0.51	
	1.50	0.77	0.71	0.66	0.73	0.68	0.64	0.70	0.66	0.62	0.66	0.63	0.60	0.57	
	2.00	0.85	0.80	0.76	0.81	0.77	0.73	0.77	0.74	0.71	0.73	0.70	0.68	0.65	
	2.50	0.89	0.85	0.82	0.85	0.82	0.79	0.81	0.78	0.76	0.77	0.75	0.73	0.69	
	3.00	0.92	0.89	0.86	0.88	0.85	0.83	0.84	0.81	0.79	0.80	0.78	0.76	0.73	
	4.00	0.96	0.93	0.91	0.91	0.89	0.87	0.87	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.76	
	5.00	0.98	0.96	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.78	
	7.00	1.00	0.99	0.97	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.86	0.86	0.85	0.81	
	10.00	1.02	1.01	1.00	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.91	0.88	0.87	0.87	0.82	