



TRIM LINE LED 照明器具

# TRM-FPL



スクエア型カバー (S)



ドーム型カバー (D)




( )は埋め込み施工時




| TRM  | 1500                               | L28   | S                              | F                     | PL (例)                    |  |
|------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 製品種別 | 550<br>850<br>1000<br>1250<br>1500 | 色記号:色温度(平均演色評価数)<br>N : 5000K<br>W : 4200K<br>WW : 3500K<br>L30 : 3000K<br>L28 : 2800K<br>L24 : 2400K | カバー<br>S:スクエア型カバー<br>D:ドーム型カバー | 入力電圧<br>100V~<br>242V | 調光兼用型<br>PWM調光<br>5%~100% |  |

### 埋め込み最小施工寸法

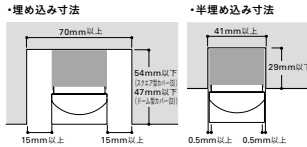

放熱のため左右に隙間を空けてください。埋め込み時の電源送りは100V時20打・200V時40打以内としてください。埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様(75℃以上、EM-EEF)などをご使用ください。

### 寸法図

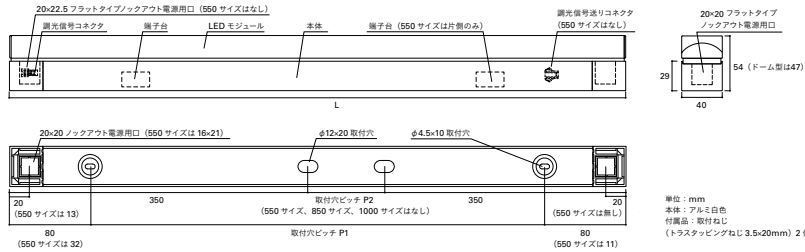

### 定格 グリーン購入法適合商品

| 形式<br>(□:色記号)<br>(■:カバー記号) | サイズ<br>L(mm) | 質量<br>(kg) | 取付穴ピッチ<br>(mm) |     | 入力<br>電圧<br>AC(V) | 入力<br>電流<br>(A) | 入力<br>電力<br>(W) | 全光束 (lm)<br>N(5000K) <sup>※</sup> | 希望<br>小売価格<br>(円) | 色記号(色温度 K)<br>平均演色評価数 (Ra) |                  |                   |                    |                    |                    |
|----------------------------|--------------|------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |              |            | P1             | P2  |                   |                 |                 |                                   |                   | N(5000K)<br>Ra86           | W(4200K)<br>Ra86 | WW(3500K)<br>Ra83 | L30(3000K)<br>Ra83 | L28(2800K)<br>Ra83 | L24(2400K)<br>Ra83 |
| TRM 550 □□ ■ FPL           | 550          | 0.67       | 507            | -   | 100~200           | 0.14~0.07~0.06  | 13.5            | 1680                              | 24,500            | △                          | △                | △                 | △                  | △                  | △                  |
| TRM 850 □□ ■ FPL           | 850          | 0.94       | 690            | -   | 100~200           | 0.20~0.11~0.08  | 19              | 2600                              | 28,800            | △                          | △                | △                 | △                  | △                  | △                  |
| TRM 1000 □□ ■ FPL          | 1000         | 1.07       | 840            | -   | 200~242           | 0.23~0.12~0.10  | 23              | 3000                              | 31,100            | △                          | △                | △                 | △                  | △                  | △                  |
| TRM 1250 □□ ■ FPL          | 1250         | 1.29       | 1090           | 550 |                   | 0.28~0.14~0.12  | 28              | 3400                              | 33,400            | △                          | △                | △                 | △                  | △                  | △                  |
| TRM 1500 □□ ■ FPL          | 1500         | 1.50       | 1340           | 800 |                   | 0.34~0.17~0.14  | 33              | 4300                              | 36,800            | △                          | △                | △                 | △                  | △                  | △                  |



●消費電力50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVVF#1.6または2.0を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光器接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRM S-FPLでの電源送りは100V時25打・200V時50打以内としてください。 ●全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%



### POINT

1500サイズで4300lmの広がる光は、ベース照明にも間接照明にもおすすめです。




### 選べるカバー

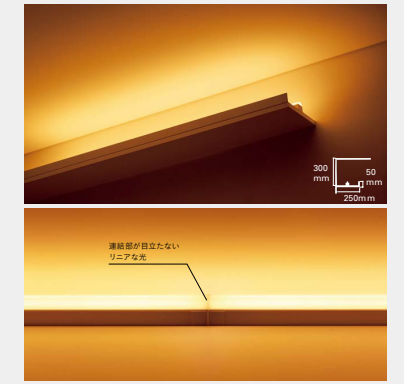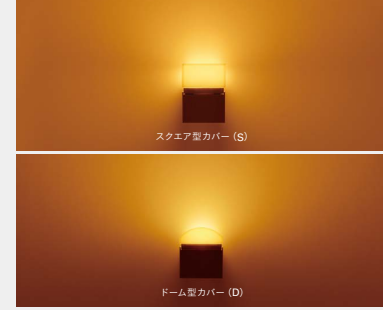

LEDモジュールは接続はなで簡単に取付可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。


コーナー部も光が広がるので直接見せても美しい。(サイド板のノックアウトから連結してコーナーを簡単に作る事ができます。)

エッジまできれいに光る。均一でムラのない発光面。

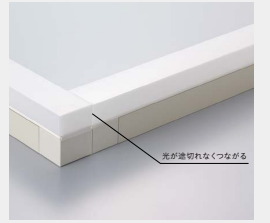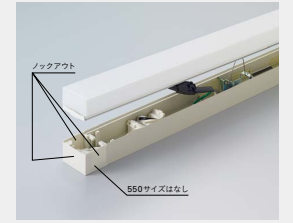


※550サイズは端子台・調光器送りコネクタが片面のみです。

### 配光特性 (TRM1000NS-FPL)

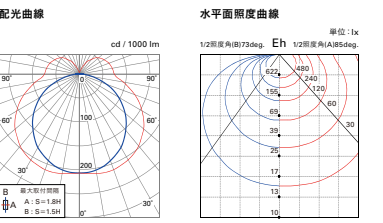

### 配光特性 (TRM1000ND-FPL)

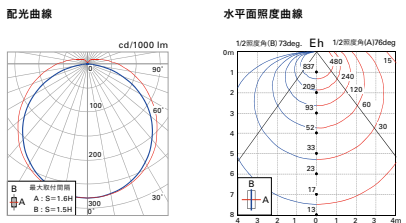

### オプションパーツ



### 適合調光器



### 照度分布 ▶P.531

●LEDにはバツクがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。 ●LEDにはバツクがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。