
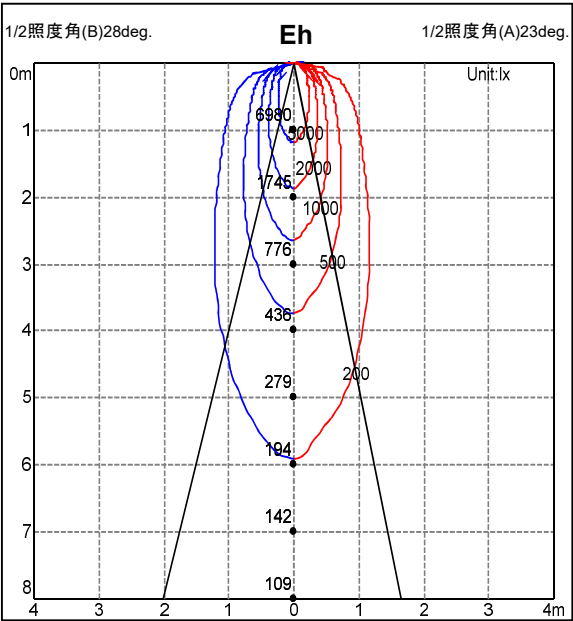
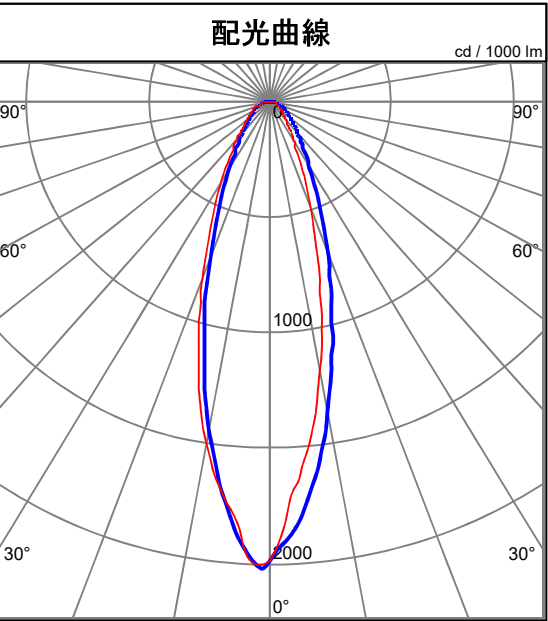


形式	LW1000N-30K
----	-------------

光源	LED
定格光束	3510 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %

最大取付間隔		
A断面	0.4	H
C断面	0.4	H
B断面	0.5	H

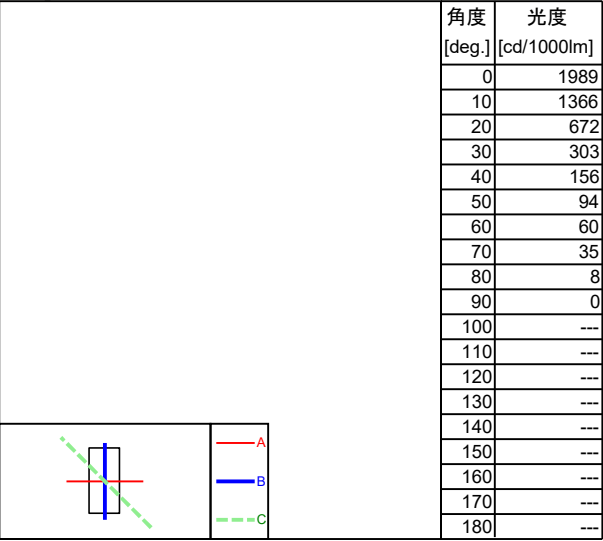

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 3510.0 / (間口 * 奥行き)													
床(%)		10												0	
天井(%)		80			60			40			20			0	
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.63	0.58	0.55	0.62	0.58	0.55	0.62	0.57	0.54	0.61	0.57	0.54	0.53	0.53
	0.70	0.81	0.77	0.74	0.80	0.76	0.74	0.79	0.76	0.74	0.78	0.76	0.73	0.72	0.72
	1.00	0.93	0.90	0.88	0.92	0.90	0.88	0.91	0.89	0.88	0.90	0.89	0.87	0.86	0.86
	1.25	0.97	0.95	0.93	0.96	0.94	0.93	0.95	0.94	0.92	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91
	1.50	0.99	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.94	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93
	2.00	1.02	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95
	2.50	1.04	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97
	3.00	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98
	4.00	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00
	5.00	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.01
	7.00	1.09	1.09	1.09	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.03	1.04	1.02
	10.00	1.09	1.09	1.09	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.06	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02