

形式	D-EX173WCH
----	------------





光源	LED
定格光束	410 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %

最大取付間隔	
A断面	0.8 H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	914
10	835
20	587
30	329
40	184
50	120
60	94
70	70
80	33
90	0
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

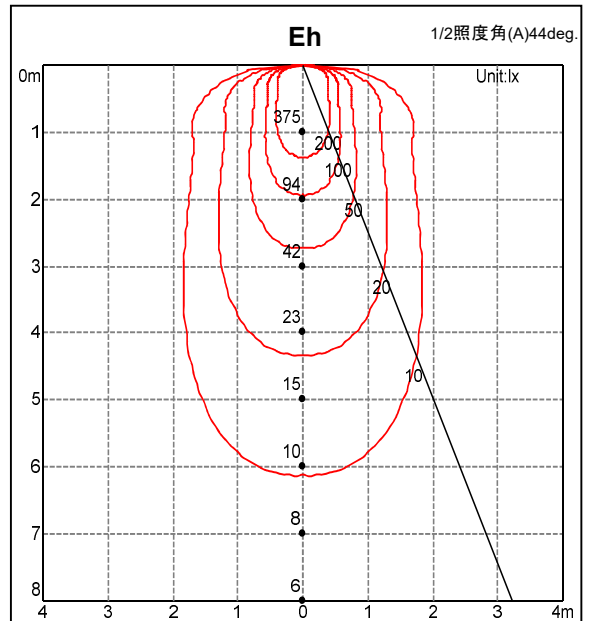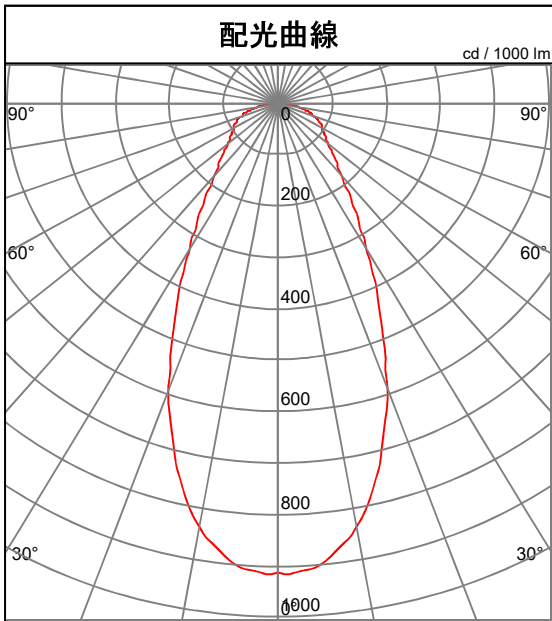

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 410.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.34	0.26	0.21	0.33	0.26	0.21	0.32	0.25	0.21	0.31	0.25	0.20	0.19			
	0.70	0.39	0.30	0.24	0.38	0.29	0.23	0.37	0.29	0.23	0.35	0.28	0.23	0.21			
	1.00	0.45	0.34	0.26	0.43	0.33	0.26	0.41	0.32	0.25	0.39	0.31	0.25	0.22			
	1.25	0.48	0.36	0.27	0.45	0.35	0.27	0.43	0.34	0.27	0.41	0.33	0.26	0.23			
	1.50	0.50	0.38	0.28	0.47	0.37	0.28	0.45	0.35	0.27	0.42	0.34	0.27	0.24			
	2.00	0.53	0.41	0.30	0.50	0.39	0.29	0.47	0.37	0.29	0.44	0.36	0.28	0.24			
	2.50	0.55	0.42	0.31	0.52	0.40	0.30	0.48	0.38	0.29	0.45	0.36	0.29	0.25			
	3.00	0.57	0.43	0.32	0.53	0.41	0.31	0.49	0.39	0.30	0.46	0.37	0.29	0.25			
	4.00	0.59	0.45	0.32	0.54	0.42	0.31	0.50	0.40	0.30	0.47	0.38	0.30	0.25			
	5.00	0.60	0.46	0.33	0.55	0.43	0.32	0.51	0.41	0.31	0.47	0.38	0.30	0.25			
7.00	0.61	0.47	0.33	0.56	0.44	0.32	0.52	0.41	0.31	0.48	0.39	0.30	0.25				
10.00	0.62	0.47	0.34	0.57	0.44	0.32	0.52	0.42	0.31	0.48	0.39	0.30	0.25				